



KARRUSELDØRER

GEZE Revo.PRIME

Automatisk karruseldørssystem



GEZE Revo.PRIME

Den fineste måde at byde velkommen på

Indgangspartiet er et visitkort for hele bygningen. Det første indtryk tæller, ikke mindst for hoteller og offentlige bygninger. For arkitekter er det en velkendt udfordring at kombinere imponerende design og de tekniske krav på en harmonisk måde. Til den type applikationer tilbyder **Revo.PRIME** karruseldøre arkitekter en måde at kombinere høje forventninger til design, teknologi, energi- effektivitet og nem adgang på en ubesværet måde.

Dette dørsystem indtager hovedrollen, når det gælder kreativ frihed, lys og transparens i indgangspartiet i din bygning.

Den minimale kranshøjde på kun 75 mm og en knap synlig motorenhed gør det muligt.

Men ikke nok med det: Med et slankt profilsystem på kun 60 mm stjæler denne karruseldør billedet. Avanceret motorteknik sikrer lettest mulig adgang og høj sikkerhed når man går ind via døren.

Og fordi energi er kostbar, kører dette system med lavt forbrug og scorer dermed højt med hensyn til bæredygtighed.



Gennemgangskapacitet

Revo.PRIME

3-fløjet dør			4-fløjet dør	
Indre diameter (eksempler)	Kapacitet personer/time	Personer/minut	Kapacitet personer/time	Personer/minut
2000 mm	1203	20	1604	26
2400 mm	1002	16	1336	22
2800 mm	1718	28	2291	38
3200 mm	2256	37	3008	50
3600 mm	2005	33	2673	44
3800 mm	2280	38	2880	48

Alle angivne værdier refererer til maks. kapacitet ved ensrettet trafik og ved en hastighed på 0,7 m/s.

GULVPLANER, 3-FLØJET VARIANT, MANUEL

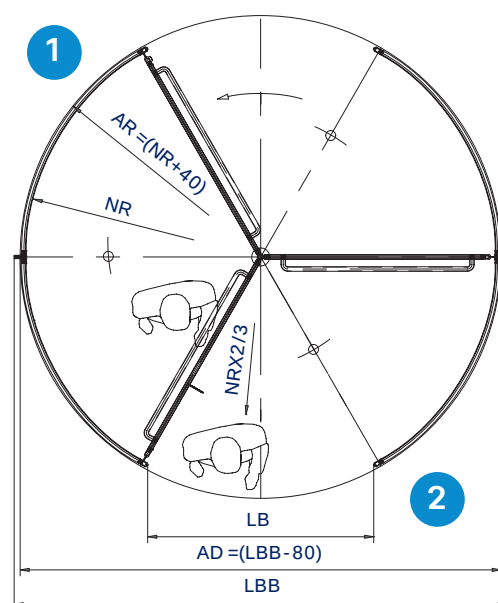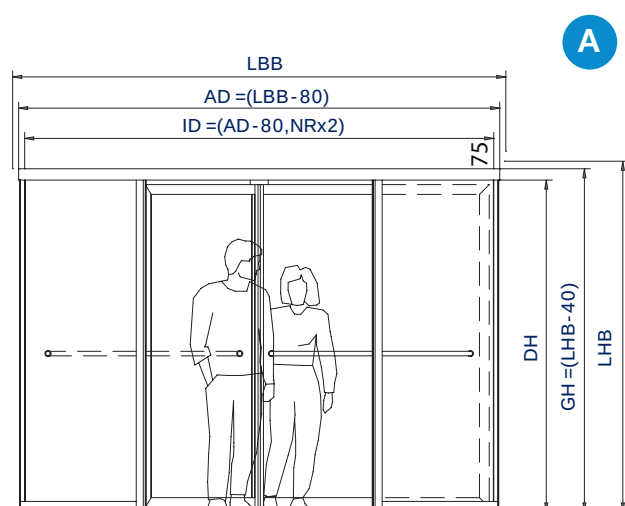

- A** = Se variant, 3-fløjet
- LBB** = Fri gennemgangsbredde i bygning (min. afstand til siden af facaden er 40 mm)
- AD** = Udvendig diameter
- ID** = Indvendig diameter
- DH** = Fri gennemgangshøjde
- GH** = Systemets totalhøjde

- NR** = Nominel radius
- LHB** = Fri gennemgangshøjde i bygning (min. afstand til toppen er 40 mm)
- LB** = Gennemgangsbredde
- 1** = Indvendig
- 2** = Udvendig

FÅ RÅDGIVNING FRA VORES EKSPERTER!



Revo.PRIME Guld



Revo.PRIME Sølv



Revo.PRIME Sort

Tekniske data

Manuel betjening	●
Med hastighedsbegrænser (tilvalg)	●
Med positionsenhed (tilvalg)	●
Fuldautomatisk betjening	●
Indvendig diameter (min./ maks.)	1800 mm / 3800 mm
Til 3- og 4-fløjede dørsystemer	●
Fri gennemgangshøjde	3500 mm
Kranshøjde (min.)	75 mm
Sideelementer version	10 mm LSG, 22 mm panelfyldning, 34 mm panel med glat flade, specialglas på forespørgsel
Tagkonstruktion	Støvtæg med træafdækning, optisk pladeafdækning, vandtæt tag med afløbskanal
Belysning	Med tagvariant
Gulvbelægning	Indgangsmåtte, dørmåtte i henhold til kundeønske
Varmluftsgardin	Elektrisk luftsluse, varmtvandsluftsluse mulig alt efter loftsstrukturen
Natlukningsanordning	Indendørs, udendørs
Natlukningstype	Manuel, automatisk
Natlukningsdesign	10 mm LSG, 22 mm ISO-glas, 22 mm panelfyldning, specialglas på forespørgsel
Lås	Manuel stang, elektromekanisk
Dørgreb horisontale eller vertikale	●
Gulvring	●
Drev under gulv	●
Handicapknop	●
Godkendelser	EN 16005



Anvendelsesområde

- 3- og 4-fløjede dørsystemer
- Ind- og udvendige døre med stor trafik
- Repræsentative indgange med stort lysindfald
- Facader med smalle kitløse konstruktioner
- Glasfacader med højeste designkrav
- Indvendig diameter fra 1800 til 3800 mm mulig
- Egnede profilsystemer er fint indrammede profilsystemer med ISO- og mono-glas

Produktegenskaber

- Meget støjsvag og slidfast motorløsning med kun 75 mm kranshøjde
- Præcis afslutning af fløjene med sidevæggene
- Høj isoleringseffekt mod træk, vejrpåvirkning og støj
- Indstillelig automatikhastighed passende til gennemgangstrafikken
- Manuel betjening af døren mulig ved f.eks. rengøringsarbejde
- Kan tilsluttes via CAN-bus og integreres i bygningens tekniske styringssystemer
- Selvstændig fejldetektering og protokolføring
- Frit konfigurerbare ind- og udgange til forskellige funktioner
- Integreret, genopladeligt batteri til nødåbning ved sikkerhedsrelevante fejl som f.eks. strømsvigt

Connecting expertise – building solutions.



GEZE Danmark ApS

Salg | Mårkærvej 13 L | DK-2630 Taastrup | **TLF.** + 45 46 32 33 24 | **MAIL** danmark.se@geze.com | www.geze.dk
Service | Holger Danskes Vej 23A | DK-8960 Randers SØ | **TLF.** + 45 70 20 26 62 | **MAIL** service.dk@geze.com | www.geze.dk