

Produktblad

Munters DuoZone NX

Kraftfuld Mobil Ozone Maskine



Funktioner:

- Kraftig ozonproduktion (10 g/h)
- Indbygget katalytisk ozonfilter
- App tilgængelig på Google Play
- Fjernbetjening via Bluetooth-forbindelse
- Behandlingsindstillinger: Manuel og Kanal
- Nem at bruge og vedligeholde
- Letvægt (kun 17 kg)
- Nem at flytte, manøvrere og opbevare



Introduktion

DuoZone NX er en kraftfuld og robust ozonmaskine, udstyret med 10 g/h ozon-generator.

DuoZone NX er en professionel desinfektor og lugtneutralisator i høj kvalitet, designet til krævende opgaver i store områder. DuoZone NX er udstyret med et katalytisk filter til ozonnedbrydning, som forkorter behandlingstiden samt øger sikkerheden.

Arbejdsbeskrivelse

DuoZone NX styres via sin dedikerede smartphone-app, der giver sikkerhed samt monitorering i real-tid og fjernkontrol af behandlingsprocessen.

DuoZone arbejder med en dobbeltvirkende og usædvanlig hurtig cyklus, der først genererer ozon og dernæst nedbryder ozon. Dette betyder, at man kan benytte de behandlede rum allerede umiddelbart efter afsluttet drift.

Via det programmerbare betjeningspanel indstilles data som rummets størrelse, behandlingstid osv. og en indbygget ozon-sensor sikrer at nedbrydningscyklussen fortsættes udover den valgte tid, hvis der er behov for det.

DuoZone NX arbejder med en høj volumenstrøm under nedbrydningen på 600 m³/h, hvilket mindsker behovet for ventilerung under processen.

DuoZone NXs lave vægt, design og udførsel i aluminium gør den let at transportere og håndtere og maskinen er desuden let at rengøre og vedligeholde. Desuden optager den kun meget lidt plads under brug og transport.

Anvendelsesområder:

Saneringsbranchen, ozonrum, i bygninger efter brand- og vandskader, hotelværelser, rygerum, rum med dødninge, biler etc.

Munters DuoZone NX


Kraftfuld Mobil Ozone Maskine

Tekniske specifikationer

Maks ozonproduktion	10 g/h
Blæser luftstrøm	500 m³/h
Katalytisk filter luftstrøm	2 X 300 m³/h
Flex slange (ikke inkluderet)	Ø100 mm
Tilslutning: Flexslange	Nippel Ø100
Temperatur	-10 til +35 °C
Luftfugtighed	Maks. 60 % RH ikke-kondenserende
Kabinet	Aluminum (epoxybelagt)
Vægt	17 kg
Styring:	Smartphone App : DuoZone NX
Strømforsyning / Maks forbrug	100-240 VAC 50/60 Hz / 350 W
Køling	Luftkølet
Fjernbetjening	DuoZone NX App
Katalytisk filter	Ozonnedbrydning

Mål

Bredde	374 mm
Højde	692 mm
Højde m. håndtag slået ud	944 mm
Dybde	334 mm
Dybde m. foldet håndtag	369 mm

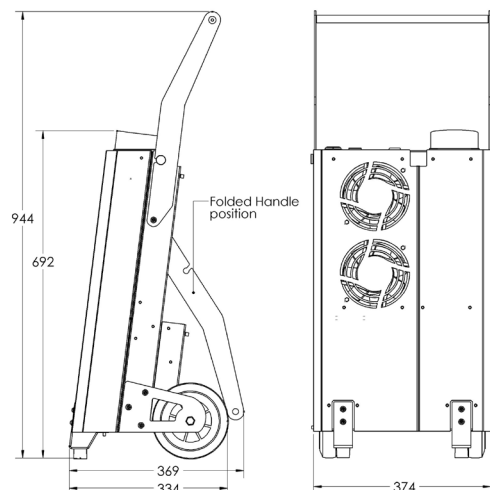

Behandlingsindstillinger for DuoZone NX:

Manuel Drift

Brugeren indstiller selv varigheden af ozonbehandling (3-720 min).

Den samlede behandlingstid inkluderer både ozonproduktion og nedbrydningsproces.

Manuel drift omfatter både ozonproduktion og nedbrydning.

Kanal Drift


Formålet med denne behandling er at levere ozon til et fjernt behandlingsområde som f.eks. ventilationskanaler eller et nærliggende rum. Brugeren skal kun indstille behandlingstiden (1-720 min).

Kanal drift omfatter kun ozonproduktion uden nedbrydning.



Produktbeskrivelse

- 1 Rød lampe (fejllindikator)
- 2 Grøn lampe (driftsindikator)
- 3 Luftudgang (Nedbrydning af ozon)
- 4 Ozon udblæsning
- 5 Luftfilter (ozon generator)
- 6 Luftfilter (nedbrydning af ozon)
- 7 Kulfilter (placeret bag luftfilteret)
- 8 Tænd/sluk-knap & kabelstik + sikring
- 9 Drifttimetæller

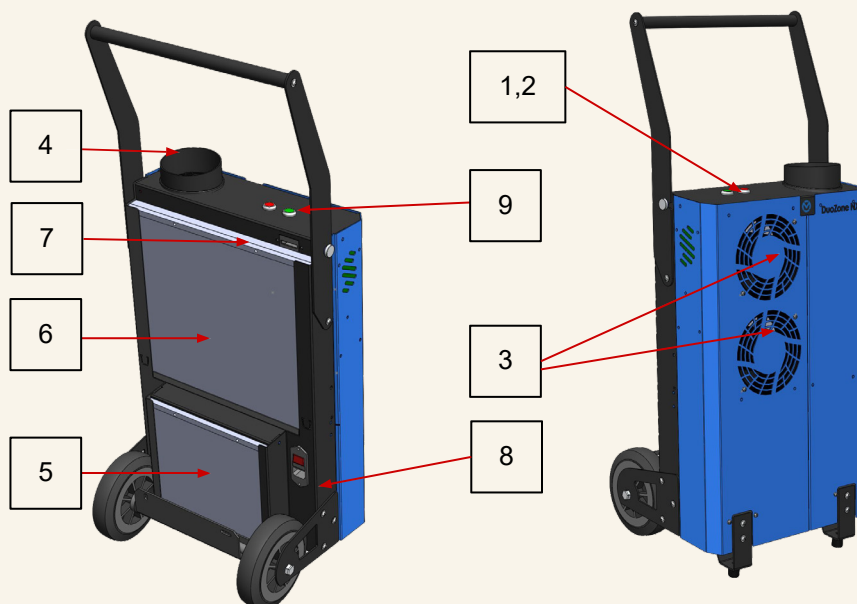

Find din nærmeste Munters afdeling på www.munters.com

Munters forbeholder sig ret til at foretage ændringer i specifikationer, mængder mv. i forbindelse med produktionen eller af andre årsager efter offentliggørelsen. © Munters AB, 2024