

Anvendelse

Jalousirist type V benyttes som indtags- og afkastrist til ventilationsanlæg, nødstrømsaggregater, køleanlæg m.m.

Fakta

Udformet med faste skråstillede lameller. På bagsiden er monteret galvaniseret trådvæv. Nederste lamel er udformet som vandnæse. Ved lamelbredde større end 850 mm, forsynes risten med styrkeribbe på bagkanten. Riste større end 2400x2400 mm sammenbygges efter opgave.

Materialer

Søvandsbestandigt aluminium, rustfrit stål, sort stål eller kobber.

Montage

Monteres i udsparring eller kanal med skruer, murankre eller i murramme.


Overfladebehandling

Natureloxeret, varmgalvaniseret eller lakering i RAL farver.

**Kort
leveringstid
efter Deres mål**




Dimensioner

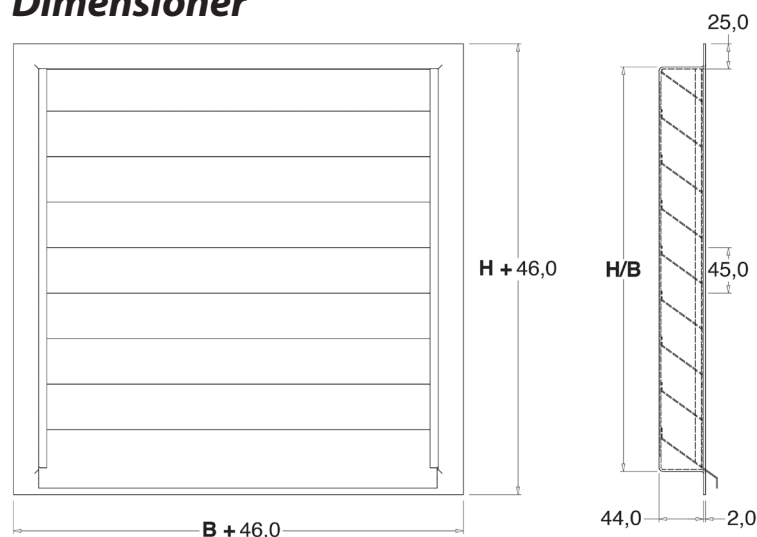

Ordrespecifikation		V	B	H	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Standard									
Jalousirist	Standard:	V							
	Special:	VS							
Bredde i mm	Standard:	Alle mål							
Højde i mm	Standard:	Alle mål							
Dybde i mm	Standard:	44 mm							
	Special:	88 mm							
Lamelafstand	Standard:	45 mm							
	Special:	25-40 mm							
Rammebredde	Standard:	25 mm							
	Special:	10-45 mm							
Materiale	Standard:	Alu. 57S							
	Special:	Rustfrit stål							
		Varmt galv.							
		Kobber							
Overfladebehandling	Standard:	Ingen							
	Special:	RAL-farve							

H mm	Frit areal i m ²																
	Bredde i mm.																
	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900
300	0,06	0,08	0,10	0,13	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23	0,26	0,28	0,30	0,32	0,34	0,37	0,39	0,41
400	0,08	0,11	0,14	0,17	0,20	0,23	0,25	0,28	0,31	0,34	0,37	0,40	0,43	0,46	0,49	0,52	0,55
500	0,10	0,14	0,18	0,21	0,25	0,29	0,33	0,36	0,40	0,44	0,48	0,51	0,55	0,59	0,62	0,66	0,70
600	0,12	0,17	0,21	0,26	0,31	0,35	0,40	0,44	0,49	0,53	0,58	0,63	0,67	0,72	0,76	0,81	0,85
700	0,15	0,20	0,25	0,31	0,36	0,41	0,47	0,52	0,58	0,63	0,68	0,74	0,79	0,85	0,90	0,95	1,01
800	0,17	0,23	0,29	0,35	0,42	0,48	0,54	0,60	0,66	0,73	0,79	0,85	0,91	0,97	1,04	1,10	1,16
900	0,19	0,26	0,33	0,40	0,47	0,53	0,60	0,67	0,74	0,81	0,88	0,95	1,02	1,09	1,16	1,23	1,30
1000	0,21	0,29	0,37	0,44	0,52	0,60	0,68	0,75	0,83	0,91	0,99	1,06	1,14	1,22	1,30	1,37	1,45
1100	0,23	0,32	0,40	0,49	0,58	0,66	0,75	0,83	0,92	1,00	1,09	1,17	1,26	1,35	1,43	1,52	1,60
1200	0,25	0,35	0,44	0,54	0,63	0,72	0,82	0,91	1,01	1,10	1,19	1,29	1,38	1,48	1,57	1,66	1,76
1300	0,27	0,38	0,48	0,58	0,68	0,78	0,88	0,98	1,08	1,19	1,29	1,39	1,49	1,59	1,69	1,79	1,89
1400	0,30	0,41	0,52	0,62	0,73	0,84	0,95	1,06	1,17	1,28	1,39	1,50	1,61	1,72	1,83	1,94	2,05
1500	0,32	0,44	0,55	0,67	0,79	0,91	1,02	1,14	1,26	1,38	1,49	1,61	1,73	1,85	1,97	2,08	2,20
1600	0,34	0,47	0,59	0,72	0,84	0,97	1,10	1,22	1,35	1,47	1,60	1,72	1,85	1,98	2,10	2,23	2,35
1700	0,36	0,50	0,63	0,77	0,90	1,03	1,17	1,30	1,44	1,57	1,70	1,84	1,97	2,11	2,24	2,37	2,51
1800	0,38	0,52	0,67	0,81	0,95	1,09	1,23	1,37	1,51	1,65	1,80	1,94	2,08	2,22	2,36	2,50	2,64
1900	0,41	0,55	0,70	0,85	1,00	1,15	1,30	1,45	1,60	1,75	1,90	2,05	2,20	2,35	2,50	2,65	2,80

Diagram

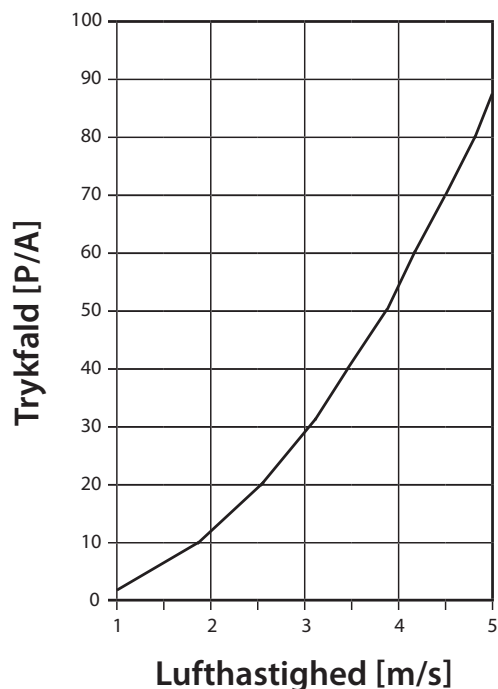

Monteringseksempel

1. Udsparing med skruer
2. Murramme type R

