

# Vi er din seriøse SAMARBEJDSPARTNER til Byggeri...

290420\_Der fugtes kombineret for evt. tryk

## Renoveringsbundstykke

NIC renoveringsbundstykker består af en 6 mm MDF-kerne, hvorpå der er limet 0,7 mm laminat på overfladen og 0,7 mm kontralaminat. Den totale tykkelse er 7,4 mm. På front er der limet en 45 mm kant af samme materiale. Der leveres endestykker med i laminat, som kan limes på og skjule både eksisterende bundplade og overgangen til murværk.

Renoveringsbundstykker anvendes, hvor man ikke ønsker at afmontere det eksisterende bundstykke. Herved opnår man, at man ikke skal bryde murværk og det er samtidig en hurtig løsning, hvormed man opnår en flot finish.




## Fakta

NIC renoveringsbundstykke er en meget holdbar plade. Overfladen er en 0,7 HPL (High Pressure Laminat), som gør den meget modstandsdygtig overfor slag og stød. Da bundstykkets kerne er lavet af MDF, skal man altid ved montage sørge for, at alle åbne kanter er forsejlet med en kvalitets fugtafvisende fugemasse.

6 mm MDF: MDF (Medium-Density Fiberboard) er et fabrikeret produkt, der er fremstillet af et blødt træmateriale som nedbrydes til træfibre og derefter opblandes med lim og voks under høj temperatur og tryk, for derved at forme plader og paneler.

0,7 mm HPL: HPL (High pressure laminate) er fremstillet af harpiksimprægneret papir, som under et meget højt tryk presses sammen til en stærk plade med en ridseresistent overflade.

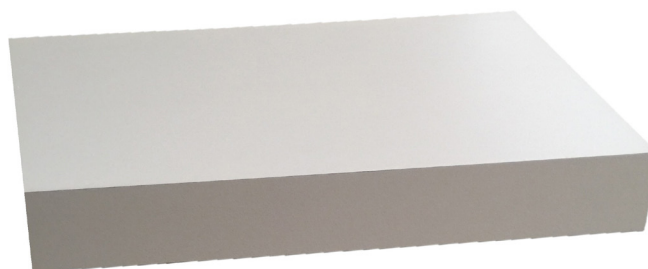

## Behandling

Bundstykker fra NIC kan forarbejdes med konventionelle træbearbejdningsmaskiner. For bedste kvalitet/resultat skal der altid bruges skarpe værktøjer. Ved tvivl bør man rådføre sig hos sin maskinleverandør. Benyt handsker for at beskytte mod skarpe kanter og sikkerhedsbriller for at beskytte mod øjenskader. Der kræves ikke særligt arbejdsudstyr, undtagen værnemidler til minimering af støveksposering ved pladebearbejdning

## Rengøring og vedligeholdelse

På grund af NIC renoveringsbundstykkets resistente og hygiejniske, tætte overflade kræves der ikke nogen særlig vedligeholdelse. Rengør overfladen med en fugtig mikrofiber klud, de fleste pletter forsvinder med vand og et almindeligt universalrengørings- eller opvaskemiddel. Mod mere resistente pletter vil en mere koncentreret dosis rengøringsmiddel være effektivt.

## Produktegenskaber og dimensioner

Renoveringsbundstykker er tilgængelige i standard længder og bredder. Ved større partier kan specialproduktioner leveres efter kundens ønske.

Dybder: 200 – 1000 mm

Bredder: 1500 til 3000 mm (kan opskæres efter kunde ønsker)

Tykkelse: 7,4 mm (45 mm sargkant)

## Opbevaring

Vandret, jævn opbevaring i lukkede, tørre områder [ca. 20°C og 50% til 60% relativ fugtighed] for at udelukke dimensionale ændringer. Lodret lagring anbefales ikke. Vindueskarme skal håndteres og transporteres med nødvendig omhu.