

HardiePlank® Facadebrædder

HardiePlank® facadebrædder i fibercement er yderst velegnede til både nybyggeri og renoveringsopgaver. De kan desuden anvendes til såvel facadebeklædning som til gavle, kviste, udhæng og stern.

Anvendelse

Primært som ventileret klimaskærm ved udvendige facader.

Anvendelsesområder:

Udvendige facader

- Facadebeklædning
- Brystninger
- Gavle & kviste

Tagdetaljer

- Udhæng
- Stern

Vindueslysninger

Indvendige vægge


Egenskaber

Såfremt HardiePlank® facadebrædder anvendes i overensstemmelse med monteringsvejledningen har de følgende egenskaber:

- Vejrbestandige
- Frostbestandige
- Lav vedligeholdelsesgrad
- Modstandsdygtige over for UV-stråler
- Resistente over for fugt, råd, svamp og skadedyr
- Ubrændbare
- Formstabile

Materiale

HardiePlank® facadebrædder i fibercement er produceret af naturlige råstoffer: cellulosefibre fra FSC-mærkede nåletræer, Portland-cement, sand, vand samt enkelte tekniske tilsætningsstoffer.

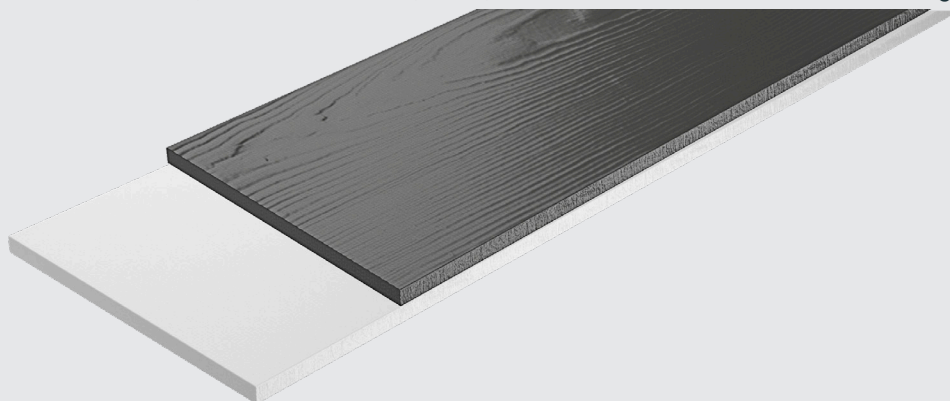

Dimensioner

Mål: 8 x 180 x 3600 mm

Vægt: 7,4 Kg. (11,2 Kg/m²)

Dækkeve: 0,65 m² (0,54 m² ved klinkbeklædning med 30 mm overlap.

Coating

Fabriksmalet på overside ved hjælp af ColorPlus® Teknologi

Primet på bagsiden. HardiePanel® leveres i 21 forskellige farver.

Alle skårne kanter skal forsegles med ColorPlus® kantforsegler jf. montagevejledning.

Overflade

Træstruktur med varieret cedertræsmønster eller glat overflade.

Farver

HardiePanel® leveres i 21 forskellige farver.

For detaljer: se jameshardie.dk

Tekniske specifikationer

Produktets tekniske specifikationer, defineret ud fra gældende testnormer, er beskrevet nedenfor:

| | | | |
|---------------------------------|------------|----------|------------------------|
| Tolerancer | EN 12467 | Længde | ± 5 mm |
| | EN 12467 | Bredde | ± 0,5 mm |
| | EN 12467 | Tykkelse | ± 0,8 mm |
| | | Vægt | 11,2 Kg/m ² |
| Middel densitet (mættet) | EN12467 | | 1300 Kg/m ³ |
| Vandabsorbtion | ASTM C1186 | | < 36 % |
| Fugtbevægelser 30-90% RF | ASTM C1186 | | ± 0,05 % |
| Bøjningsstyrke, Våd | EN 12467 | | > 7 Mpa |
| | EN 12467 | | > 10 Mpa |
| Brandklasse | | | A2-s1,d0 |

Garanti

Der ydes 15 års garanti imod væsentlig farveændring, samt revner, krakkelering, råd og delaminering. Se gældende garantibestemmelse på jameshardie.dk for yderligere information.