



**Spildevandsrør
Ultra Rib 2**


Teknisk datablad

uponor



Ultra Rib 2

Ribbet gravitationsrør

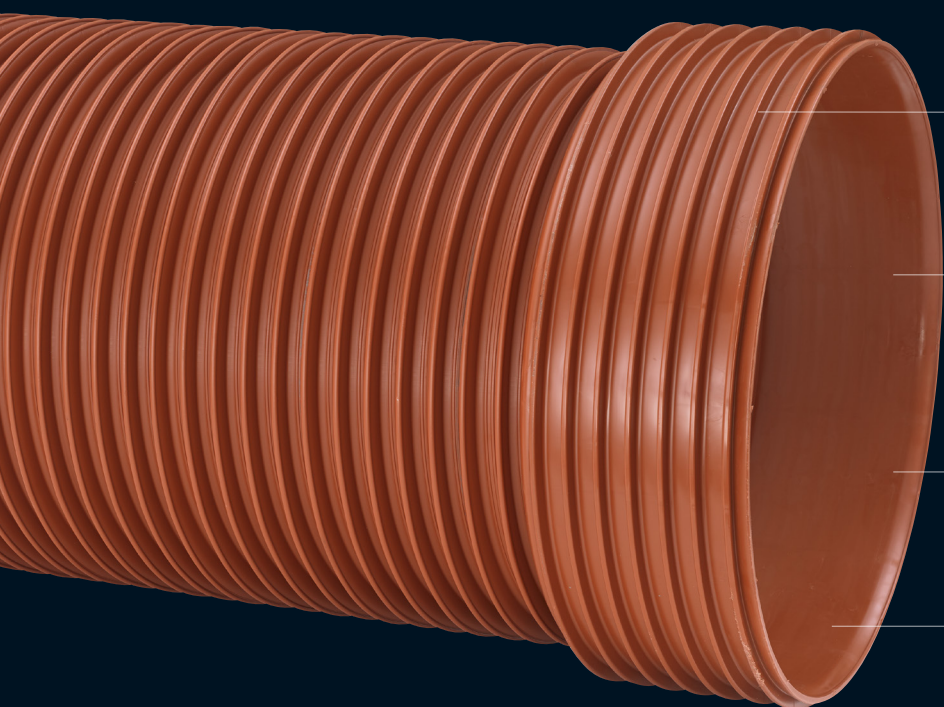

Færre samlinger

Inline mufte reducerer antal samlinger med 50%.

Optimerede flowforhold

Sprøjtstøbt inline mufte sikrer installations- og flowforhold i samlingen.

Nordisk Poly Mark

Opfylder dobbelt op på krav i Nordisk Poly Mark

100 års forventet levetid

Lang levetid CO²-aftrykket.

Uponor Ultra Rib 2



Uponor Ultra Rib 2 er et kloakgravitationssystem, bestående af rør, sprøjtstøbte inlinemuffer og specialfremstillede dele.

Ultra Rib 2 systemet har en ydeevne, der langt overstiger kravene på markedet. Det er ekstremt tæt, sikkert og stærkt. Kommuner, grundejere og entreprenører kan være sikre på, at systemet holder i mere end 100 år.

Anvendelse	Spildevand
Materiale	Polypropylen
Farve	Rødbrunt rør, hvid inderside
Dimensioner	ø200-560 mm
Længder	3 og 6 m
Standarder	EN 13476-3 NPM Cert. nr. 4077 NPM Cert. nr. 4039
EPD	Environmental Product Declaration i henhold til EN 15804+A2 & ISO 14025 / ISO 21930

Egenskaber

System- og materialegenskaber	Værdi	Enhed	Standard / Testmetode
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183
Ringstivhed	SN8	kN/m ²	ISO 9969
Langsigtet elasticitetsmodul E50	425	MPa	ISO 527-2
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	1650	MPa	ISO 527-2
Varmedvidelseskoefficient	0,15	mm/m°K	
Varmeledningsevne	0,23	W/ m°K	DIN 52612 v. 23°C
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60	°C	
Max. øjeblikkelig driftstemperatur	95-100	°C	

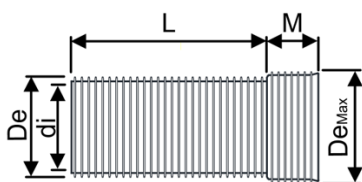

Ringstivhed SN8 med integreret muffe.

Uponor nr.	VVS nr.	De mm	Di mm	M mm	De max. mm	L mm	Antal rør/bundt
1103066	191106030	200	175	105	222	3000	20
1103067	191106060	200	175	105	222	6000	20
1103068	191106230	250	220	120	276	3000	12
1103069	191106260	250	220	120	276	6000	12
1103070	191106330	315	277	145	348	3000	6
1103072	191106360	315	277	145	348	6000	6
1103073	191106430	450	396	160	493	3000	4
1103075	191106460	450	396	160	493	6000	4
1103076	191106530	560	493	190	613	3000	2
1103077	191106560	560	493	190	613	6000	2

Moving
> Forward

uponor

Uponor Infra A/S

Bødkervej 5
4450 Jyderup
Danmark

T +45 46 40 53 11

W www.uponor.dk/infra

E infra.dk@uponor.com