

DATABLAD

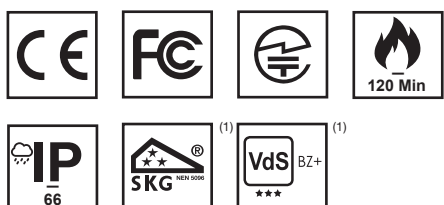
SALTO NEO EUROPÆISK CYLINDER

Fuldt integreret med SALTO SPACE og SALTO KS platformene, er SALTO Neo en alsidig, omkostningseffektiv, elektronisk cylinder med en kompakt størrelse, der tillader en enkel installation og leverer den nyeste teknologi til dit SALTO adgangskontrolsystem.

www.saltosystems.com

TEKNISKE SPECIFIKATIONER: **SALTO NEO EUROPÆISK CYLINDER NxEx**

SALTO
inspired**access**



⁽¹⁾ Afhængigt af model

TEKNISKE DATA:

Knoppens dimensioner:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP-klasse:	Indendørs version. Udendørs version IP66 (valgfri).
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EN 1634-1 - E120 - EI90 - EI60
Cylinder længde:	30/10, specielle længder med 5mm stigning på hver side er mulig.
Kam muligheder	15 mm kam (DIN) 13,2 mm kam (Spanien) 14,3 mm kam (UK) 10 og 13 tands hanekam hjul
Strømforsyning:	4 LR1 alkaline batterier
Antal åbninger:	Op til 130.000
Maks antal hændelser på dørlog:	Op til 2.200 ¹ (ikke-flygtig hukommelse)
Miljømæssige betingelser (ikke kondenserende omgivelser)	-20°C / +55°C

ID-TEKNOLOGIER:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

** Legic Prime og Legic Advant

TEKNOLOGI PLATFORME:**SALTO SPACE:**

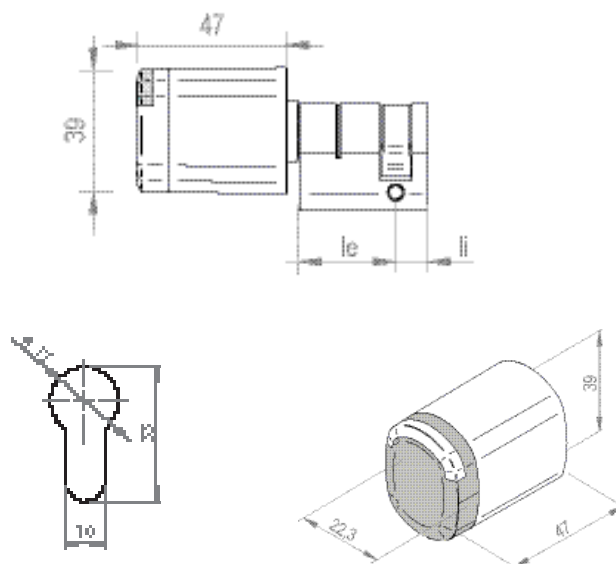
Smile - Selvprogrammerbar	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktiveret:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktiveret:	•

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**TEKNISK TEGNING:****DRIFTSFUNKTIONER:**

Standard:	•
Kontor tilstand:	•
Tidsindstillet kontor:	•
Automatisk åbning:	•
Automatisk åbning + kontor	•
Toggle:	•
Tidsindstillet Toggle:	•
Amok tilstand:	—
Dør efterlades ulåst:	—

DESIGN MULIGHEDER:**LÆSERFARVE:**

Sort:	•
Hvid:	•

OVERFLADER:

Børstet krom	•
Poleret krom	•
PVD poleret messing	•
PVD børstet messing	•
Sort børstet krom	•
BioCote® (Børstet krom)	•

¹ afhængigt af programmeringstilstand

TEKNISKE DATA:

Knoppens dimensioner:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP-klasse:	Indendørs version. Udendørs version IP66 (valgfri).
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EEN 1634-1 - E120 - EI90 - EI60
Cylinder længde:	30/30 (kortere indvendig længde er mulig), specielle længder med 5-150 mm stigning på hver side er mulig.
Kam muligheder	15 mm kam (DIN) 13,2 mm kam (Spanien) 14,3 mm kam (UK) 10 og 13 tands hanekam hjul
Strømforsyning:	4 LR1 alkaline batterier
Antal åbninger:	Op til 130.000
Maks. antal hændelser på dørlog:	Op til 2.200 ¹ (ikke-flygtig hukommelse)
Miljømæssige betingelser (ikke kondenserende omgivelser)	-20°C / +55°C

ID-TEKNOLOGIER:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

** Legic Prime og Legic Advant

TEKNOLOGI PLATFORME:**SALTO SPACE:**

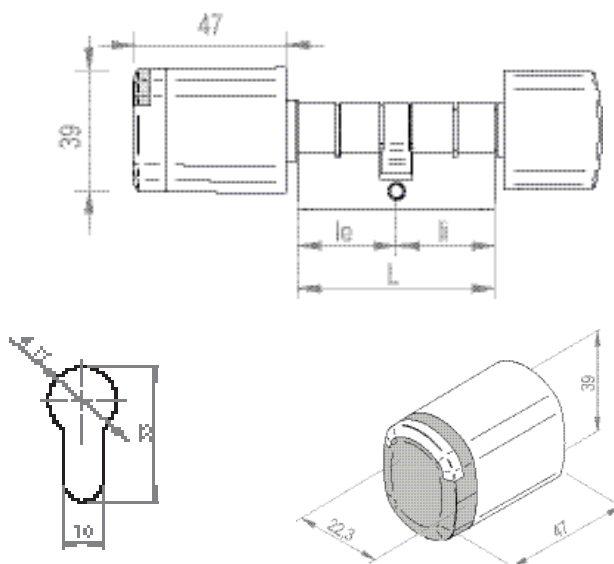
Smile - Selvprogrammerbar	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktiveret:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktiveret:	•

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**TEKNISK TEGNING:****DRIFTSFUNKTIONER:**

Standard:	•
Kontor tilstand:	•
Tidsindstillet kontor:	•
Automatisk åbning:	•
Automatisk åbning + kontor	•
Toggle:	•
Tidsindstillet Toggle:	•
Amok tilstand:	—
Dør efterlades ulåst:	—

DESIGN MULIGHEDER:**LÆSERFARVE:**

Sort:	•
Hvid:	•

OVERFLADER:

Børstet krom	•
Poleret krom	•
PVD poleret messing	•
PVD børstet messing	•
Sort børstet krom	•
BioCote® (Børstet krom)	•

¹ afhængigt af programmeringstilstand

TEKNISKE DATA:

Knoppens dimensioner:	39mm x 47mm x 22,3mm
IP-klasse:	Indendørs version. Udendørs version IP66 (valgfri).
Certificeringer:	CE, FCC/IC, RCM, MIC, VdS BZ+, SKG***, EN 15684, EN 1634-1 - E120 - EI90
Cylinder længde:	30/30, specielle længder med 5-145 mm stigning på hver side er mulig.
Kam muligheder	15 mm kam (DIN) 13,2 mm kam (Spanien) 14,3 mm kam (UK) 10 og 13 tands hanekam hjul
Strømforsyning:	4 LR1 alkaline batterier
Antal åbninger:	Op til 130.000
Maks. antal hændelser på dørlog:	Op til 2.200 ¹ (ikke-flygtig hukommelse)
Miljømæssige betingelser (ikke kondenserende omgivelser)	-20°C / +55°C

ID-TEKNOLOGIER:

MIFARE:*	•
BLE Smart:	•
NFC:	•
Legic:**	—
HID iCLASS® Seos:	•
Picopass:	—
i-Button:	—

* MIFARE® (DESFire EV2, Plus, Ultralight C, Classic - ISO/IEC 14443)

** Legic Prime og Legic Advant

TEKNOLOGI PLATFORME:**SALTO SPACE:**

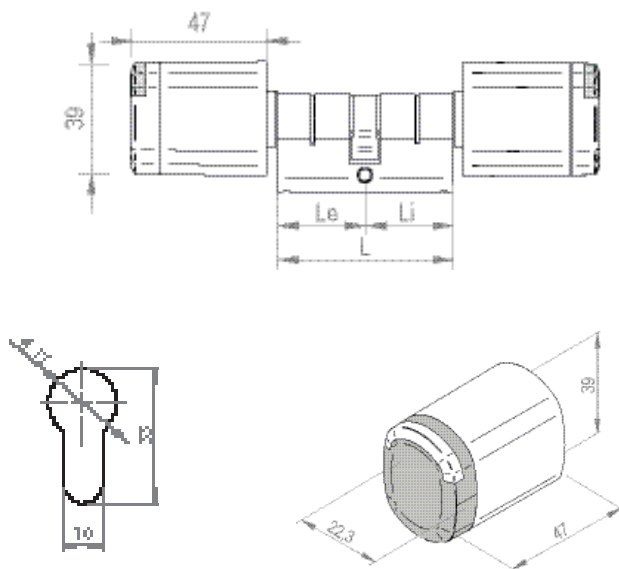
Smile - Selvprogrammerbar	—
ROM:	—
SVN data-on-card:	•
SALTO Wireless RFnet aktiveret:	—
SALTO Wireless BLUEnet aktiveret:	•

SALTO KS:

SALTO KS:	•
-----------	---

SALTO SALLIS:

SALLIS:	—
---------	---

**TEKNISK TEGNING:****DRIFTSFUNKTIONER:**

Standard:	•
Kontor tilstand:	•
Tidsindstillet kontor:	•
Automatisk åbning:	•
Automatisk åbning + kontor	•
Toggle:	•
Tidsindstillet Toggle:	•
Amok tilstand:	—
Dør efterlades ulåst:	—

DESIGN MULIGHEDER:**LÆSERFARVE:**

Sort:	•
Hvid:	•

OVERFLADER:

Børstet krom	•
Poleret krom	•
PVD poleret messing	•
PVD børstet messing	•
Sort børstet krom	•
BioCote® (Børstet krom)	•

¹ afhængigt af programmeringstilstand