

DATABLAD

WAVE XS by CONLAN

WAVE XS er berøringsfri og sikrer høy hygiene. WAVE XS kan installeres og brukes til mange forskjellige formål, f.eks. som utgangsknapp for å åpne en dør, slå på lyset eller ringe etter heis - bare noen få av mange andre alternativer.

www.conlan.eu

TEKNISKE SPESIFIKASJONER:
WAVE XS

CONLAN
A SALTO GROUP COMPANY





TEKNISKE DATA:

Produkt dimensjon (H x V x D):	50 x 50 x 8 mm
Vekt:	102 g - 3,6 Oz (w. cable)
Overflate materiale:	Plastic/Epoxy
Spenningsområde:	12 - 24 V
Utganger:	Åpen samlere 500 mA
IP:	IP65
Sertifikasjon:	CE
Design:	Velg mellom tekst og 6 forskjellige symboler, eller lag ditt eget design via software

ID TEKNOLOGIER:

MIFARE / DESFire:	—
BLE Smart:	—
NFC:	—
Legic:	—
HID iClass®:	—
Picopass:	—
i-Button:	—
IR sensor*:	•

* Sensorområdet kan stilles inn mellom 1-25 cm.

ALTERNATIVER:

Farger:

Sort:	•
Hvit:	•


Ramme og etikett i valgt farge er inkludert.

MERKNAD: WAVE XS må installeres med den tekniske monteringsrammen som følger med produktet.


ART. NO

Art.no. 480390 - WAVE XS Dansk, sort
 Art.no. 480391 - WAVE XS Dansk, hvit
 Art.no. 480490 - WAVE XS Europeisk, sort
 Art.no. 480491 - WAVE XS Europeisk, hvit

TEKNISK TEGNING WAVE DANSK:

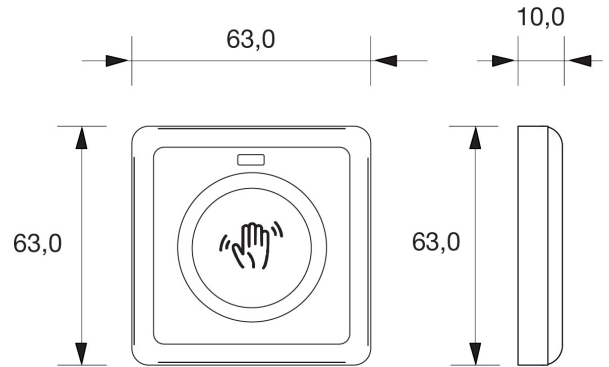

TEKNISK TEGNING WAVE EUROPEISK:

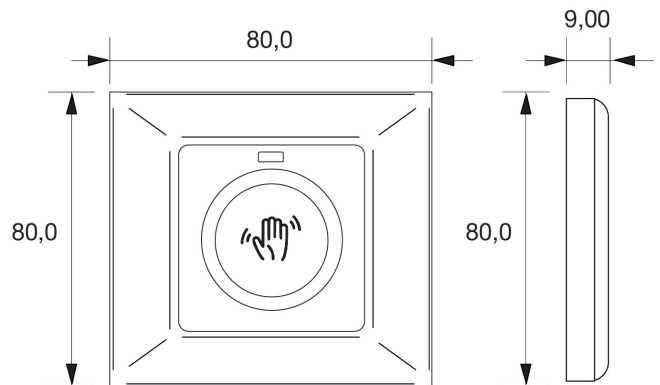

ELEKTRISKE EGENSKAPER:

Driftsforhold:

	Min	Maks	Enhet
Temperatur:	-20	70	°C
	-4	158	°F

Strømforbruk:

	Min	Maks	Enhet
WAVE XS	35	55	mA

Kabel type:

	WAVE XS
8-leders hvit kabel	2,5m 8,2ft