


ILS 1K.

Vår største og mest
robuste løfteplattform.



thyssenkrupp



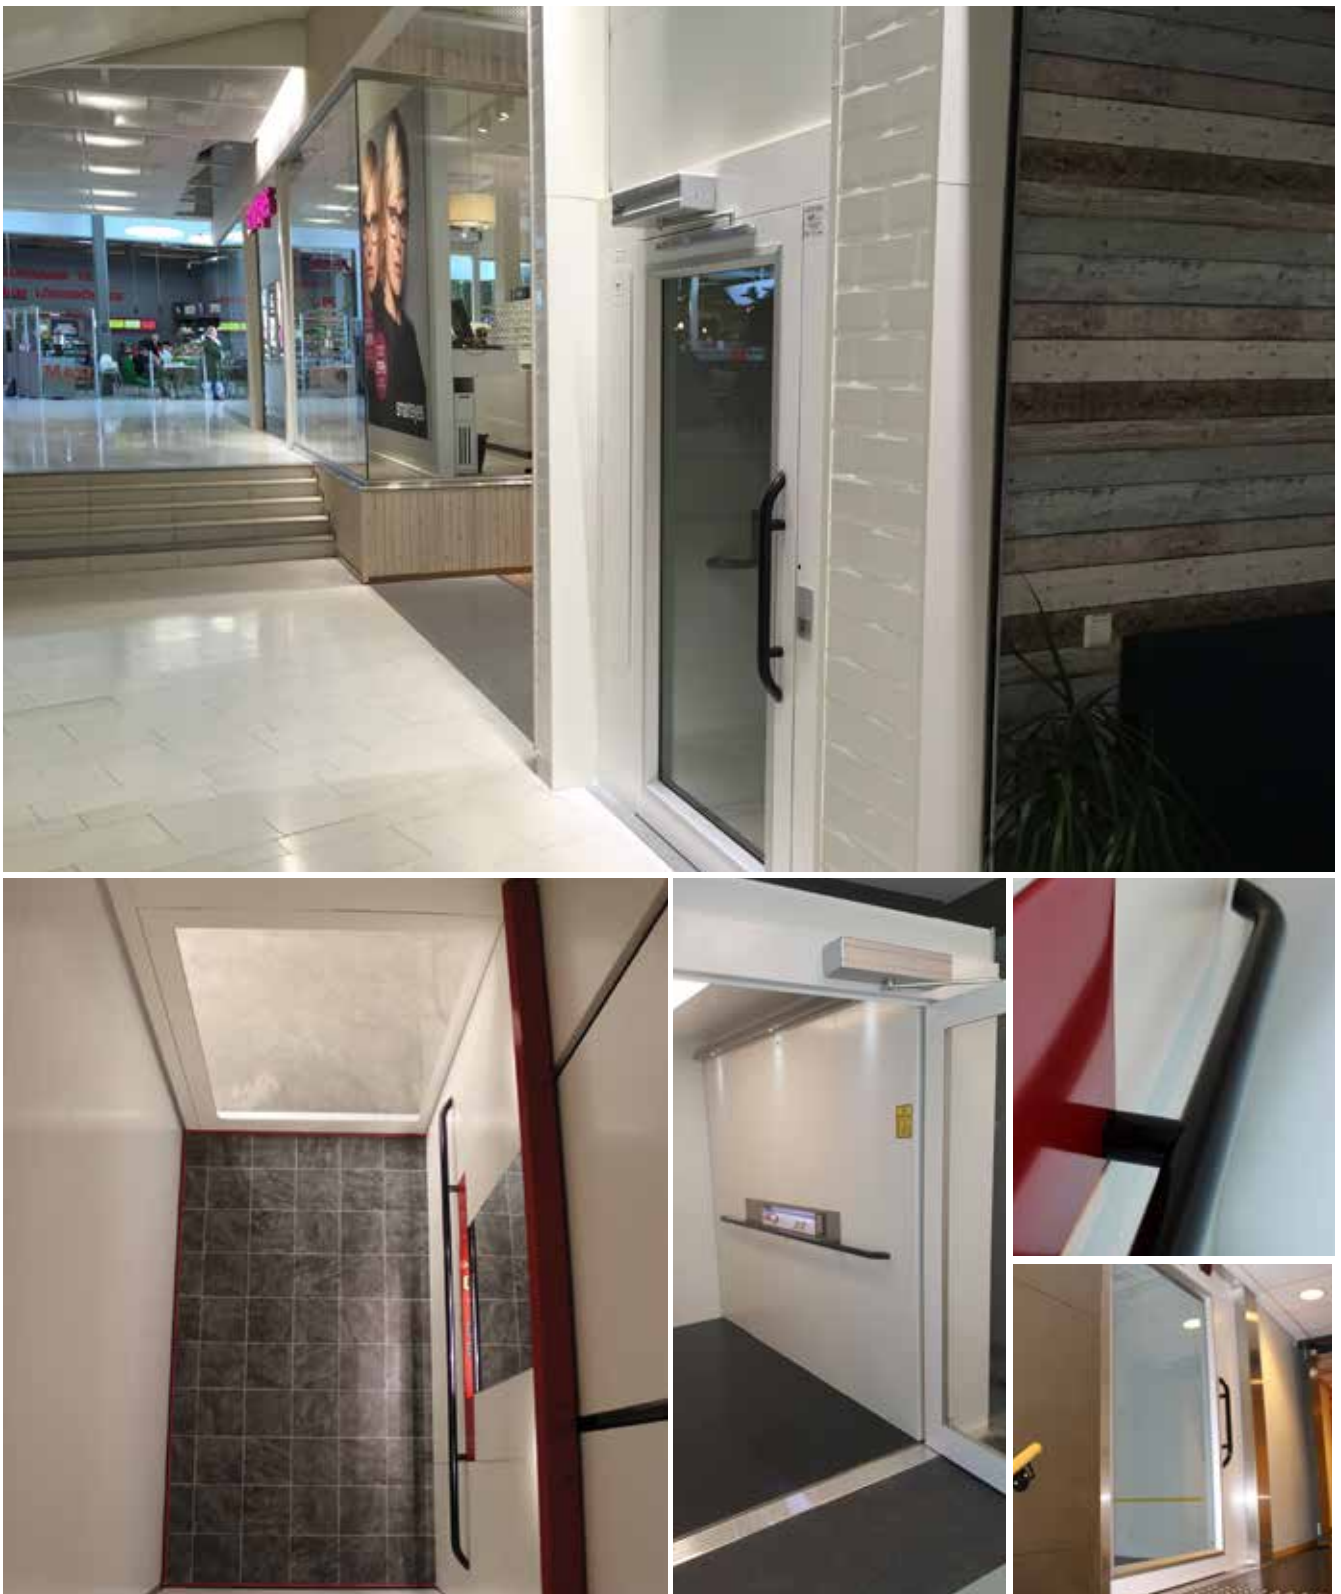

En ILS 1K passer godt i et bygg med flere etasjer der det er krav til maksimal ytelse og løftekapasitet.

Dette er løfteplattformen for de store og tunge løftene.

Noen ganger kreves det litt mer av en løfteplattform. Ikke minst når det er nødvendig å kunne ta svært tung last eller få plass til spesielt store eller lange gjenstander - eksempelvis et piano eller en sykehusseng. Det er da løfteplattformen ILS 1K virkelig kommer til sin rett. Den har en løftekapasitet på inntil 1 tonn og det er hele 55 ulike plattformstørrelser å velge mellom. Den største har en plattformbredde på hele 1400 mm, og med 1300 mm brede dører er lastemulighetene utrolige. ILS 1K har en robust konstruksjon og gulvutsparring på bare 110 mm.

Takket være sitt stilrene design passer ILS 1K inn nesten overalt, enten det er i offentlige bygg eller industribygg. Det er flere farge-muligheter, og glassdør leveres som standard. Detaljer i rustfritt stål, LED-belysning, glassjakt og speil, i tillegg til et stort utvalg av gulvbelegg, vil tilfredsstillende selv den mest kresne.

Løsningen for sykehjemmet, skolen eller møbelbutikken

ILS 1K er utformet for å gi maksimal fleksibilitet og for å kunne tilpasses nær sagt enhver type bygg - nytt eller gammelt. ILS 1K har en løftehøyde på inntil 13 meter og med en maks plattformlengde på 2500 mm er den godt egnet både til senger og bårer. Den er dessuten meget driftssikker og robust og vil passe utmerket til f. eks sykehus, sykehjem, skoler eller verksteder.

I et bygg med flere etasjer er god fremkommelighet svært viktig. Så enten det er en møbelbutikk eller en motorsykkelforhandler - ja overalt der det er krav til maksimal ytelse og løftekapasitet - vil ILS 1K møte kravet om enkel adkomst.

Løfteplattformen ILS 1K installeres enkelt og raskt. Den er en svært brukervennlig og trygg modell som forenkler hverdagen på mange måter. ILS 1K tilfredsstiller kravene til størrelse (TEK10) til bæreheis.

Tekniske spesifikasjoner

Nyttelast	Maks 1000 kg
El. tilkobling	380-400V 3 -fas 50/60 Hz, 16A treg
Driftsspenning	48 V vekselstrøm
Drivsystem	Skrue med mutterdrift
Motor	3-faset, 4 kW, frekvensstyrt
Hastighet	Maks 0,15 m/s
Betjeningsselementer	Knapper eller nøkkelbrytere på stoppesteder for tilkalling. Påholden knapp på plattformen.
Plattformstørrelse	(L x B): 2000 x 1400 mm / 2500 x 1400 / 2200 x 1100 Utvendige mål er: +80 (L) og +330 (B)
Gulvutsparring	110 mm
Sikkerhetsselementer	Automatisk dørlukking, sikkerhetslister, signal ved overbelastning, nødbetjening, dødmannsknapp, GSM telefon
Standardfarge og gulv	RAL 9003, signalhvit Sort gummimatte på gulv
Tilleggsutstyr	Dører med varierende utforming Forskjellige plattformlengder/-bredder Albuebryter Nøkkelbrytere Automatisk dørråpner Dør på plattformlangside Nedfellbart klappsete Sikkerhetsglass for sjaktvegger Spesialfarge iht. RAL Etasjevisning, digitalt og tale
Typegodkjent og CE-merket	

ILS 1K er allsidig og kan løfte inntil 1000 kg

- ➔ Perfekt for tung last, store eller lange gjenstander
- ➔ Driftssikker og robust
- ➔ Godt egnet til f. eks sykehus, sykehjem, skoler eller verksteder
- ➔ Tilfredsstiller kravene til størrelse (TEK10) for bæreheis

„Løfteplattformen som klarer det lille ekstra“

thyssenkrupp Home Solutions

Brobekkveien 38, 0598 Oslo

Postboks 6877 Rodeløkka, 0504 Oslo

T: +47 21 97 97 50

ordre.home.no@thyssenkrupp.com

www.tk-encasa.no

engineering.tomorrow.together.