

■ Designové radiátory ■ Komfortní větrání s rekuperací tepla ■ Stropní systémy pro vytápění a chlazení ■ Čištění průmyslového vzduchu

zehnder

Zehnder Chime

Teplovodní provoz

Produktový list

studio
collection

always the best climate




Zehnder Chime

Atlet ve světě radiátorů – výkonný, sebejistý design, skládající se z elegantně zaoblených kulatých trubek. Volný přístup ze strany umožňuje pohodlné nasunutí a sušení i velkých osušek. Zehnder Chime z programu Studio Collection: asymetrický radiátor s kulatým designem, vyrobený z ručně leštěné, vysoce kvalitní nerezové oceli. Může být instalován s vodorovnými trubkami vlevo nebo vpravo. Zehnder Chime oživí vaši koupelnu svou výrazností a přináší dodatečný bonus v podobě krásně nahřátých ručníků.


Výhody

- Maximálně praktický komfort
- Flexibilní použití – lze instalovat jako levé či pravé provedení
- Odolný nerezový povrch a ergonomický tvar topného tělesa umožňují rychlé a snadné čištění
- Nerezová ocel, ručně leštěná
- K dispozici pro teplovodní provoz


Přehled modelů

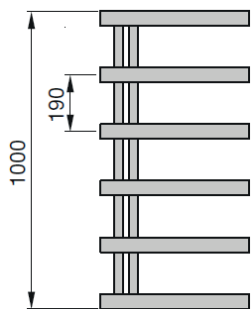

Pohled zepředu
CHZ-100-050

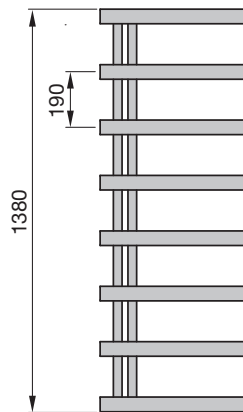

Pohled zepředu
CHZ-140-050

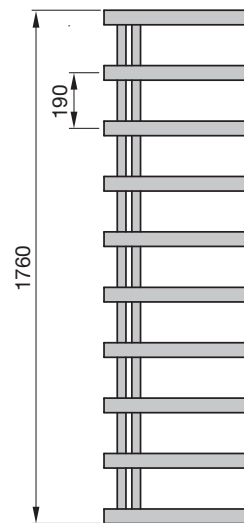

Pohled zepředu
CHZ-180-050

Provedení ručně leštěná nerezová ocel

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
CHZ-100-050	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050	1380	500	377	272	170	203
CHZ-180-050	1760	500	438	314	194	232

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Provedení kartáčovaná mosaz

Model	H mm	HT mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
CHZ-100-050-N209	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N209	1380	500	377	272	170	203

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Provedení kartáčovaný černý chrom

Model	H mm	HT mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
CHZ-100-050-N211	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N211	1380	500	377	272	170	203

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442

Provedení kartáčovaný bronz

Model	H mm	HT mm	Tepelný výkon			
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C
			Watt	Watt	Watt	Watt
CHZ-100-050-N213	1000	500	276	193	114	139
CHZ-140-050-N213	1380	500	377	272	170	203

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442