

Zehnder Yucca Asym

Teplovodní provoz

Produktový list

always the best climate



Vzhledem a funkčností v nejvyšší kvalitě. Svými svislými trubkami umístěnými vlevo nebo vpravo oživuje Zehnder Yucca Asym prostředí koupelny. Díky tomu lze také velké ručníky nasouvat pohodlně z jedné strany. Tento designový radiátor je vhodný také v provedení pro rozdělení prostoru. Téměř ve všech barvách a povrchových úpravách dle přehledu barev Zehnder.


Jedinečné výhody u teplovodního provozu

- Flexibilní instalace díky možnosti připojení shora
- Flexibilní instalace připojení s roztečí 50 mm
- Flexibilní montáž jako pravé nebo levé provedení

Výhody

- Díky malé stavební hloubce se hodí i do úzkého prostoru
- Ze stran otevřené uspořádání trubek umožňuje pohodlné zavěšení i nasunutí ručníků ze strany
- Rozmanité možnosti použití díky speciálním řešením, například jako předěl prostoru
- Lehký a filigránský design klade důraz na estetiku
- Snadná údržba čistícím kartáčem Zehnder z ovčí vlny
- Bezpečnost použití díky zaobleným hranám
- Rozmanitost modelů díky možnosti uspořádání sběrných trubek vlevo nebo vpravo
- Maximální povrchová teplota tělesa 65 °C pro větší bezpečnost (chromované provedení)

Přehled modelů

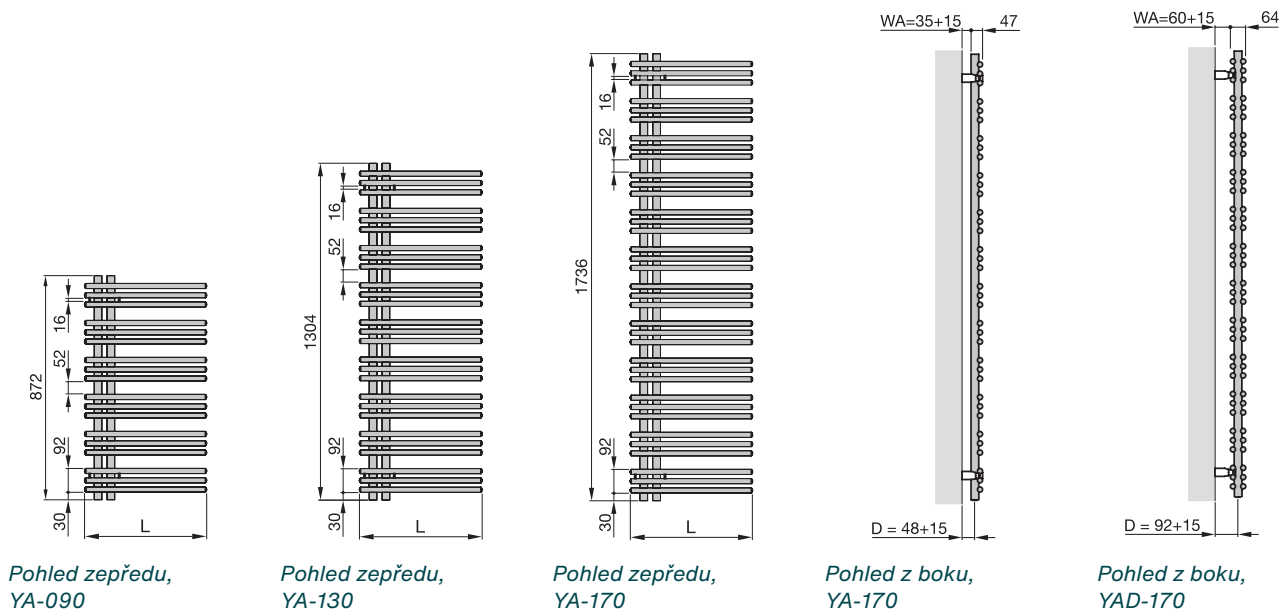

Lakované provedení

Model							
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
Jednořadé provedení							
YA-130-040	1304	378	430	430	185	223	300
YA-170-040	1736	378	571	571	246	296	300
YA-090-050	872	478	351	351	152	183	300
YA-130-050	1304	478	517	517	223	268	300
YA-170-050	1736	478	686	686	296	356	600
YA-130-060	1304	578	599	599	258	311	600
YA-170-060	1736	578	795	795	342	412	600
Dvouřadé provedení							
YAD-130-040	1304	378	628	443	367	322	600
YAD-170-040	1736	378	825	580	348	421	600
YAD-090-050	872	478	529	374	226	273	300
YAD-130-050	1304	478	763	538	324	392	600
YAD-170-050	1736	478	1002	705	423	512	900
YAD-130-060	1304	578	893	630	380	458	600
YAD-170-060	1736	578	1173	825	495	599	900

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 ΔT 50

Chromované provedení

Model	H mm	L mm	Tepelný výkon				Výkon el. topné tyče Watt
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C	55/45/20 °C	
			Watt	Watt	Watt	Watt	
Jednořadé provedení							
YAC-130-040	1304	378	308	217	130	157	300
YAC-170-040	1736	378	408	286	171	207	300
YAC-090-050	872	478	254	179	108	130	300
YAC-130-050	1304	478	371	261	157	189	300
YAC-170-050	1736	478	492	345	206	250	300
YAC-130-060	1304	578	432	304	182	221	300
YAC-170-060	1736	578	572	401	240	291	600

H = stavební výška, L = konstrukční délka

75/65/20 = Jmenovitý tepelný výkon podle normy ČSN EN 442 ΔT 50