



Ideal Standard

PROJEKTPAKKE

BOLIGBYGGERI

I mange år har vores stærke brands været førende i badeværelsesbranchen med banebrydende innovationer og nyskabende design, hvor vi har perfektioneret vores produktionsekspertise og branchekendskab



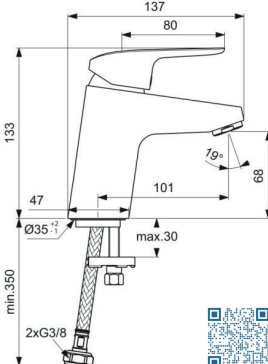
Fra inspiration til installation – Singular™ er vores komplette rejse til at skabe løsninger på tværs af kategorier.



Singular™




Produktgruppe	EU 7.1–7.2	DGNB
Håndvaskarmatur	✓	✓
Brusetermostat	✓	✓
Brusestangssæt		
Køkkenarmatur	✓	✓

Varenummer		Håndvaskarmatur
U/BV	B1710AA 701406004	Type: Etrebsarmatur til håndvask, med keramisk kartouche testet til 500.000 cyklusser. Mulighed for temperaturbegrænsning. Med 3,8 l/min spareperlator. Uden bundventil. Mulighed for udskiftning til handicapvenligt greb. Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 101 mm, højde til tududløb 68 mm Trykgruppe: 150 kPa, normal vandstrøm qn= 0,1 l/s. Støjgruppe 1. 
Træk-op	B1708AA 701915004	
Push-open	F1757AA 701406304	

Varenummer		Brusestangssæt
M1	B9418AA 737676314	Type: Brusersæt med stang, glider, håndbruser, slange og sæbeskål. Håndbruser med antikalkdyser og en strålefunktion. Formonteret med vandbegrænser til 8 l/min. Justerbare monteringsbeslag til bruserstang. Bruserslange udført i gummi og aluminium med plastcoating for lettere rengøring. Overflade: Krom Mål: Bruserstang 720 mm, håndbruser Ø100 mm, bruserslange 1750 mm

Varenummer	Brusetermostat
T25 F1768AA 722605004	Type: Termostatarmatur til brus med Coolbody funktion, keramisk ventiloverdel med vandsparefunktion og ventiloverdel testet til 500.000 cyklusser. Termostatenhed med skoldningsspærre. 1/2" afgang ned. Kontraventiler i tilgange. Overflade: Krom Mål: Bredde 315 mm Trykgruppe: 150 kPa, normal vandstrøm $q_n = 0,15$ l/s. Støjgruppe 1.


Varenummer		Køkkenarmatur
C-tud	B1727AA 705733004	Type: Etgrebsarmatur til køkken, med høj C-tud, med keramisk spare-kartouche testet til 500.000 cyklusser og temperatur-begrænsning (1. click/stop = 50% vandmængde). Mulighed for udskiftning til handicapvenligt greb. Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 200 mm, højde til tududløb 192 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn= 0,2 l/s.. <i>Kan kræve udskiftning af perlator for reduktion af vandforbrug</i> 
Lav-tud	BC129AA 705731104	
Høj-tud	BC135AA 705732104	

Produktgruppe	EU 7.1–7.2	DGNB
Indbygningscisterne	✓	✓
Hængeskål	✓	✓
Møbelpakke	Ingen krav	Ingen krav
Tilbehør	Ingen krav	Ingen krav


Varenummer		Indbygningscisterne
112CM	R058267 616893100	Type: WC-monteringsramme til indbygning, egnet til mekanisk, pneumatisk eller elektronisk betjening. Dobbelt skyllefunktion med justerbar skyllemængde og lydsvag påfyldning. Udstyret med intern afspærringsventil, værktøjsfri vedligeholdelse og Easy-Fix teknologi. Leveres med justerbare monteringsfødder, tilslutningsrør og beslag til væg. Fastgørelse med bolte. Mål: Maksimal højde 1150 mm, bredde 500 mm, fremspring 120–170 mm
Betjening	R0503AC 616894500	

Betjening

Cisterne

Varenummer		Møbelpakke
60CM	R0572WG 781910520	Type: Møbelpakke bestående af møbelvask 610x450x140 mm i hvid porcelæn med 1 hanehul og overløb samt underskab 600x440x550 mm med 2 skuffer. Skuffer med soft close funktion og design uden synlige greb. Overflade: Hvid Mål: Maksimalt fremspring 450 mm, bredde 610 mm, højde 565 mm 
80CM	R0574WG 781910540	
100CM	R0575WG 781910550	

Hvis der skal anvendes frithængende vask, se QR kode for Alpha vask

Varenummer	Hængeskål
i.life A T467001 613117200	Type: Væghængt toilet med Rimless+ skylleteknologi og horisontalt udløb. Skyllemængde 3.9–6L (CL1), 6L (CL2). Inkluderer toiletskål i porcelæn og wrapover-sæde med soft close funktion. Skjult vandindtag og udløb. Designet af Palomba Serafini Associati. Overflade: Hvid Mål: Maksimalt fremspring 545 mm, bredde 365 mm, højde 370 mm 

Varenummer		Tilbehør
Krog	A9115AA 775241104	Type: Der skal anvendes tilbehør som håndklædekroge, toiletrulleholder og toiletbørste fra samme producent som armaturerne. Tilbehøret skal matche i design og overflade (krom) for at sikre et ensartet æstetisk udtryk.  Overflade: Krom Krog  Rulle  Børste  Hylde 
Rulle	F1166AA 776354104	
Børste	F1168AA 778541104	
Hylde	A7215AA 722605904	

SEKTOR: BOLIGBYGGERI

Produktgruppe	EU 7.1-7.2	DGNB
Håndvaskarmatur	✓	✓
Brusesystem	✓	✓
Brusermostat & Brusestangssæt	✓	✓
Køkkenarmatur	✓	✓

Varenummer	Håndvaskarmatur
U/BV BD757AA Push-open BD759AA	Type: Etgrebsarmatur til håndvask med skjult perlator, pindegreb og kartouche testet til 500.000 cyklusser. Med 3,8 l/min perlator (ved 3 bar). Uden bundventil. Vandalsikret og udstyret med BlueStart teknologi. Leveres med EasyFix monter. Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 105 mm, totalhøjde 177 mm Trykgruppe: 100 kPa, normal vandstrøm qn= 0,063 l/s.

Varenummer	Brusesystem
T25+ A7210AA 722607864	Type: Termostatstyret brusesystem med omskifter-kartouche testet til 500.000 cyklusser. Med energibesparende funktion, sikkerhedsstop og Cool Body teknologi. Ø260 mm hovedbruser og Ø100 mm håndbruser, begge med lavt vandforbrug og 2-funktions spray. Overflade: Krom Mål: Maks. fremspring 531 mm, bredde 315 mm, højde 1117 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn = 0,2 l/s.


Varenummer	Brusermostat & Brusestangssæt
T50 F1770AA 722606004 M3 B9419AA 737676324	Type: Komplet bruseløsning bestående af termostatisk brusearmatur med ventiloverdel testet til 500.000 cyklusser, Cool Body teknologi, sikkerhedsstop og energibesparelse samt brusersæt med 3-funktions håndbruser samt højdejusterbar monter. Overflade: Krom Mål: Armaturbredde 325 mm, fremspring 71 mm Brusersæt højde 723 mm Trykgruppe: 300 kPa, samlet vandstrøm qn = 0,367 l/s

Varenummer	Køkkenarmatur
L-tud BC174AA 705726304	Type: Etgrebs køkkenarmatur med kartouche testet til 500.000 cyklusser, sidebetjent greb, svingbar tud og manuel temperaturkontrol. Med EasyFix og vandbesparende funktion. Udstyret med FirmaFlow kartouche samt klik-teknologi. Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 225 mm, totalhøjde 348 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn = 0,2 l/s.

Produktgruppe	EU 7.1–7.2	DGNB
Indbygningscisterne	✓	✓
Hængeskål	✓	✓
Møbelpakke	Ingen krav	Ingen krav
Tilbehør	Ingen krav	Ingen krav


Varenummer		Indbygningscisterne
112CM	R058267 616893100	Type: WC-monteringsramme til indbygning, egnet til mekanisk, pneumatisk eller elektronisk betjening. Dobbelt skyllefunktion med justerbar skyllemængde og lydsvag påfyldning. Udstyret med intern afspærringsventil, værktøjsfri vedligeholdelse og Easy-Fix teknologi. Leveres med justerbare monteringsfødder, tilslutningsrør og beslag til væg. Fastgørelse med bolte. Mål: Maksimal højde 1150 mm, bredde 500 mm, fremspring 120–170 mm
Betjening	R0121AC 616894200	

Varenummer		Møbelpakke
60CM	K8741DU	Type: Møbelpakke bestående af møbelvask 600x460x150 mm i hvid porcelæn med 1 hanehul og overløb samt underskab 640x460x645 mm med 2 skuffer. Skuffer med soft close funktion og greb. Overflade: Hvid Mål: Bredde 640 mm, dybde 460 mm, højde 645 mm
80CM	K8743DU	
100CM	K8745DU	

i.life møbler er tilgængelige i 5 farver. Scan QR kode for mere information




Varenummer	Hængeskål
i.life B T533001 613119200	Type: Væghængt toilet sampak med skjult montering og horisontalt udløb. Skyblemængde 3,9–6 l (CL1) og 6 l (CL2). Inkl. Rimless+ skylleteknologi og sandwich-sæde med soft close og quick release. Designet af Palomba Serafini Associati.  Overflade: Hvid Mål: Bredder 360 mm, fremspring 545 mm, højde 385 mm

Varenummer		Tilbehør
Krog	F1169AA 775072104	Type: Der skal anvendes tilbehør som håndklædekroge, toiletrulleholder og toiletbørste fra samme producent som armaturerne. Tilbehøret skal matche i design og overflade (krom) for at sikre et ensartet æstetisk udtryk. Overflade: Krom 
Rulle	F1226AA 776353104	
Børste	F1168AA 778541104	
Hylde	A7601AA	

Produktgruppe	EU 7.1-7.2	DGNB
Håndvaskarmatur	✓	✓
Brusesystem	✓	✓
Brusetermostat & Brusestangssæt	✓	✓
Køkkenarmatur	✓	✓

Varenummer	Håndvaskarmatur
U/BV BD654AA	Type: Etgrebsarmatur til håndvask med fast tud og synlig perlator. Uden bundventil. Vandbesparende med 3,8 l/min (ved 3 bar). Leveres med EasyFix montering og kartouche testet til 500.000 cyklusser. Armaturkrop med konisk overgang mod bordplade.
Træk-op BD653AA	Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 118 mm, totalhøjde 178 mm Trykgruppe: 100 kPa, normal vandstrøm $q_n = 0,063 \text{ l/s}$.

Varenummer		Brusetermostat & Brusestangssæt
T125	A7587AA 722584204	Type: Komplet bruseløsning med termostatisk brusearmatur og brusersæt. Ventiloverdel er testet til 500.000 cyklusser og armaturet har sidebetjente pindegreb. Brusersættet består af 3-funktions håndbruser med regn, massage og drop jet, 1750 mm bruseslange samt brusestangssæt. Vandforbrug: 8 l/min (håndbruser). Overflade: Krom Mål: Armatur: 304x115x74 mm Håndbruser: 130x270x53 mm Trykgruppe: 300 kPa, samlet vandstrøm qn = 0,367 l/s.
Solos	A7897AA 737677404	

Varenummer	Brusesystem
T125	
A7589AA 722585804	
	Type: Termostatarmatur med metalpindegreb, omskifter-kartouche testet til 500.000 cyklusser, integreret omskifter i greb, Ø300 mm hovedbruser med vandsparer 12 l/min, svingbar bruserarm i metal Ø25 mm cylinder håndbruser begrænset 8l/min, begge brusere med antikalkdyser, forskruninger og rosetter. Justerbar glider i metal med pindegreb. Overflade: Krom Mål: Højde 1191 mm, fremspring 576–586 mm, bredde 304 mm Trykgruppe: 300 kPa, samlet vandstrøm qn = 0,2 l/s. 

Varenummer		Køkkenarmatur
L-tud	BD418AA 705693204	Type: Etgrebs køkkenarmatur med sidebetjent greb og svingbar rørformet L-tud. Med EasyFix+ montering, temperaturbegrænser og kartouche testet til 500.000 cyklusser. Vandforbrug 8,7 l/min (ved 3 bar). Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 232 mm, totalhøjde 327 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn = 0,145 l/s
C-tud	BD408AA 705692204	


Silver Storm


Brushed Gold

Magnetic Grey


SEKTOR: BOLIGBYGGERI

Produktgruppe	EU 7.1-7.2	DGNB
Indbygningscisterne	✓	✓
Hængeskål	✓	✓
Møbelpakke	Ingen krav	Ingen krav
Tilbehør	Ingen krav	Ingen krav

Varenummer	Indbygningscisterne
112CM R058267 616893100	Type: WC-monteringsramme til indbygning, egnet til mekanisk, pneumatisk eller elektronisk betjening. Dobbelt skyllefunktion med justerbar skyllemængde og lydsvag påfyldning. Udstyret med intern afspæringsventil, værktøjsfri vedligeholdelse og Easy-Fix teknologi. Leveres med justerbare monteringsfødder, tilslutningsrør og beslag til væg. Fastgørelse med bolte. Mål: Maksimal højde 1150 mm, bredde 500 mm, fremspring 120-170 mm  Betjening Cisterne  
Betjening R0459AW 616894410	

Varenummer	Møbelpakke
100CM E3445Y1 + E264601	Type: Møbelpakke bestående af møbelvask 1060x535x145 mm i hvid porcelæn med 1 hanehul og overløb samt underskab 1000x505x550 mm med 2 håndløse skuffer. Skufferne er fuldt udtrækkelige med soft close funktion. Overflade: Hvid Mål: Bredde 1060 mm, dybde 535 mm, højde ca. 695 mm  
120CM E3447Y1 + E263201	

Finesse møbler er tilgængelige i 5 farver. Scan QR kode for mere information

Varenummer	Hængeskål
i.life O T572601	Type: Væghængt toilet-sampak 350x535x400 mm i hvid med horisontalt udløb og skjult montering. Inkluderer Rimless toiletskål med HydroTwist® skylleteknologi og sandwich-sæde med soft close og quick release. Skyllemængde 3,9-6 l (CL1) og 6 l (CL2). Designet af Palomba Serafini Associati. Overflade: Hvid Mål: Bredde 350 mm, fremspring 535 mm, højde 400 mm  

Varenummer	Tilbehør
Krog T5511AA	Type: Der skal anvendes tilbehør som håndklædekroge, toiletrulleholder og toiletbørste fra samme producent som armaturerne. Tilbehøret skal matche i design og overflade (krom) for at sikre et ensartet æstetisk udtryk. Overflade: Krom     Krog Rulle Børste Hylde    
Rulle T5495AA	
Børste T5494AA	
Hylde A7601AA	

Produkterne i 'bedst' kan tilbydes i PVD farver


Silver Storm


Brushed Gold

Magnetic Grey

Produktgruppe	EU 7.1–7.2	DGNB
Håndvaskarmatur	✓	✓
Brusetermostat	✓	✓
Brusestangssæt		
Køkkenarmatur	✓	✓

Varenummer	Håndvaskarmatur
Træk-op BD218AA 702061334	Type: Et-grebs håndvaskarmatur med træk-op bundventil, med ekstra langt greb for lettere betjening. Keramisk kartouche der kan temperaturbegrænses. 24 mm spareperlator, 5l/min. Overflade: Krom Mål: Tudfremspring 104 mm, tudhøjde 73 mm Trykgruppe: 150 kPa, normal vandstrøm $q_n = 0,1$ l/s. Støjgruppe 1


Varenummer	Brusestangssæt
IdealRain B9418AA 737676314 Tømmer F2605AA 738914104 	Type: Brusersæt med 3 stråletyper (Drop jet, Massage, Regn). Håndbruser med bredt brusebillede og justerbar stråletype. Brusestang og justerbare fastgørelsespunkter i metal. Medfølgende slange. Vandbesparende med maks. flow 8 l/min (ved 3 bar) Overflade: Krom Mål: Maksimalt fremspring 313 mm, højde 605 mm  Brusesæt  Slanoetømmer 
	

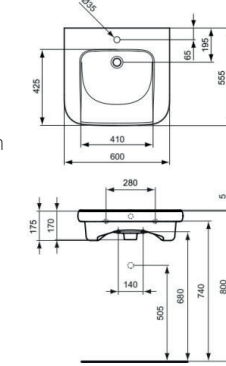
Varenummer	Brusetermostat
Ceraplus A5549AA 722232334	Type: Termostatisk brusearmatur med Cool Body-teknologi og sikkerhedsstop. Mulighed for termisk desinfektion. Armaturet har drejeknapper til temperatur- og mængdekontrol samt ekstra langt greb for nemmere betjening. Overflade: Krom Mål: Bredde 297 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm qn = 0,23 l/s. 


Varenummer		Køkkenarmatur
Høj-tud	BC137AA 705732134	Type: Køkkenarmatur med svingbar tud og BlueStart-teknologi. Udformet med ergonomisk greb og keramisk FirmaFlow kartouche for lang holdbarhed og præcis temperaturstyring. Vandbesparende design med klikfunktion og lavt vandforbrug på 9 l/min (ved 3 bar). Overflade: Krom Mål: Maksimalt fremspring 260 mm, bredde 47 mm, højde 260 mm Trykgruppe: 300 kPa, normal vandstrøm $q_n = 0,15 \text{ l/s}$. Støjgruppe 1

SEKTOR: BOLIGBYGGERI

Produktgruppe	EU 7.1-7.2	DGNB
Indbygningscisterne	✓	✓
Hængeskål	✓	✓
Håndvask	Ingen krav	✓
Tilbehør	Ingen krav	Ingen krav

Varenummer	Indbygningscisterne
112CM R058267 616893100	Type: WC-monteringsramme til indbygning, egnet til mekanisk, pneumatisk eller elektronisk betjening. Dobbelt skyllemængde og lydsvag påfyldning. Udstyret med intern afspærringsventil, værktøjsfri vedligeholdelse og Easy-Fix teknologi. Leveres med justerbare monteringsfødder, tilslutningsrør og beslag til væg. Fastgørelse med bolte. Mål: Maksimal højde 1150 mm, bredde 500 mm, fremspring 120-170 mm  Betjening Cisterne  
Betjening R0503AC 616894500	

Varenummer	Kørestolsvask
60CM S238901 636893000	Type: Rektangulær håndvask med 1 centreret hanehul og integreret overløb. Underkøbar/kørestolseget ved vægmontering – afløb og vandlås trækkes tilbage for fri benplads under vasken, i tråd med BR18-vejledningen om håndvaske i ca. 0,80 m højde og tilbagetrækket afløb. Overflade: Hvid Mål: Maksimalt fremspring 555 mm, bredde 600 mm, højde 175 mm  

Varenummer	Hængeskål
i.life A T520201 613116000	Type: Væghængt toilet med Rimless+ skylleteknologi. Testet i henhold til EN 997 med fuld skyl (CL1) på 3,9-6 liter og effektiv skylning (CL2) ved 6 liter. Horisontalt afløb. Forhøjet model velegnet til øget siddehøjde. Overflade: Hvid Mål: Maksimalt fremspring 610 mm, bredde 360 mm, højde 385 mm  
Sæde T467601 615324300	

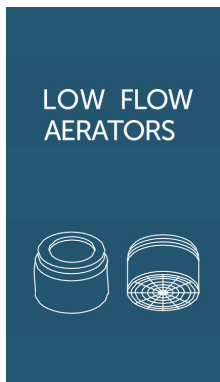
Varenummer	Tilbehør
Krog A9115AA 775241104	Type: Der skal anvendes tilbehør som håndklædekroge, toiletrulleholder og toiletbørste fra samme producent som armaturerne. Tilbehøret skal matche i design og overflade (krom) for at sikre et ensartet æstetisk udtryk. Overflade: Krom  Krog Rulle Børste Hylde    
Rulle F1166AA 776354104	
Børste F1168AA 778541104	
Hylde A7215AA 722605904	

EcoLogic® – Funktioner og fokusområder



Alu+

Fremstillet af aluminium af høj kvalitet med 84 % genanvendt og genanvendeligt indhold samt højtydende polymerer, der overholder kravene til drikkevand – sikrer vandets renhed og bæredygtighed.



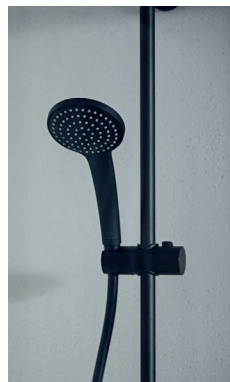
Lavt vandforbrug

De fleste af vores håndvask- og bidetarmaturer er allerede udstyret med 3,8-5,0 l/min luftblandere. Til projekter med særlige krav (LEED/ BREEAM) tilbyder vi luftblandere med endnu lavere gennemstrømning.



FirmaFlow

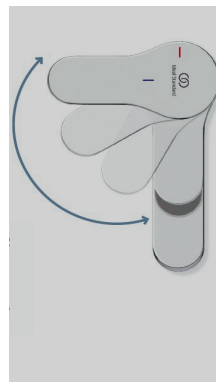
Kombinerer innovativ ingeniørkunst med enestående holdbarhed, komfort og kontrol. Den holder til 500.000 cyklusser – langt over branchens standarder.



Eco bruseprodukter

De fleste hovedbrusere er begrænset til 12 eller 10 l/min, og alle håndbrusere har en maksimal gennemstrømning på 8 l/min.

ECO-systemerne reducerer forbruget yderligere til 8 og 6 l/min.



BlueStart

Leverer kun koldt vand, når grebet står i midterpositionen, hvilket sparer energi ved at mindske behovet for varmt vand.



BlueStart iX

Leverer som standard koldt vand og sparer dermed energi. Starter og stopper automatisk, hvilket reducerer vandforbruget og forbedrer hygiejnen. Den nye standard.



Lavt vandforbrug

De fleste væghængte toiletter kan benytte sparefunktionen på Prosys-cisterner, som skyller med 2/4 liter.

Derudover tilbydes dobbeltskyl altid som standardløsning.



Smartvalve

Alle Prosys-cisterner er udstyret med Smartvalve teknologi, som lukker for vandtilførslen under skyl – og sparer ca. 0,5 liter vand pr. skyl.

TOTALLEVERANDØR

Forskellige miljøer kræver forskellige badeværelser og toiletfaciliteter – derfor udforsker vi vores løsninger sektionsvis

Vi udvikler løsninger til:

Boliger

Hoteller

Sundheds- og Plejesektoren

Offentlige byggerier

Uddannelsesinstitutioner



Singular
from Ideal Standard

DESIGN & INNOVATION

Designet i Italien

Vores arv former vores fremtid – formen følger funktionen, design er essentielt, håndværket er uundværligt, og kvaliteten er uden sidestykke.

Vi arbejder på at skabe en harmonisk synergi mellem funktionel perfektion og æstetisk skønhed – hvor design får betydning ud over det funktionelle.

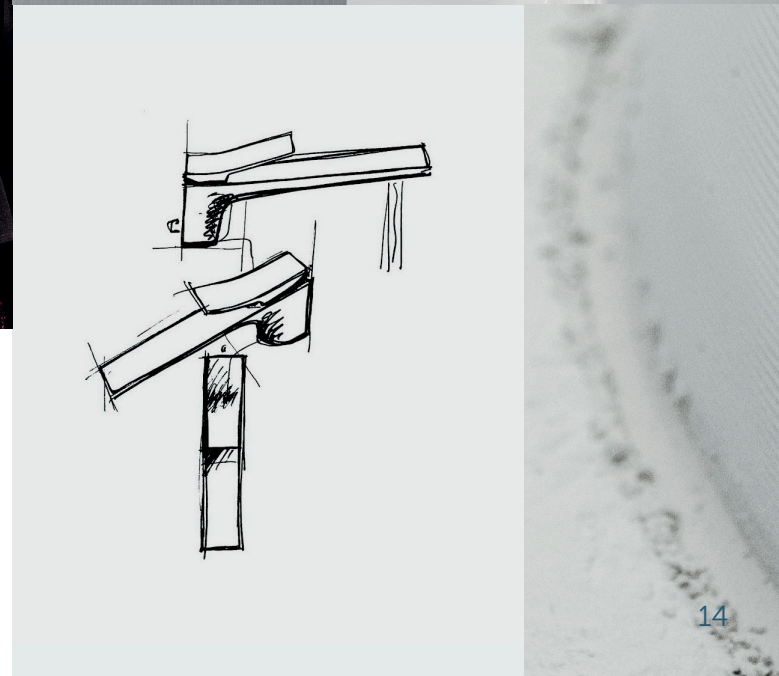
Som Roberto Palomba udtrykker det: "Enkelheden og renheden i formerne er udtryk for balancen mellem funktion og følelse; en essentiel skønhed.

Det er i dette kulturelle miljø, mit arbejde med Ideal Standard foregår, og det er ikke tilfældigt, at det henter inspiration fra virksomhedens egne rødder.

Med udgangspunkt i vores lange tradition for samarbejde med inspirerende designere bygger vi videre på vores fortid for at forme fremtiden.



LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA
PALOMBA SERAFINI ASSOCIATI



DESIGN & INNOVATION



Prisbelønnet design



reddot design award



archiproducts
DESIGN AWARDS

kbbreview



INNOVATIONSPREIS
ARCHITEKTUR +
TECHNIK



Together for better



Ideal Standard