

ADLO®

SIKKERHEDSDØRE



**intelligent biometrisk
sikkerhedsdør**

SIKKERHEDSDØRE

ISOLEREDE DØRE | BRANDDØRE

LYDDØRE | DOBBELTDØRE | GITTER

VINDUE SIKRING | OPBEVARINGSRUM

www.adlo.dk

INFORMATION OM ADLO

- Konstruktion med perfektion - de sikreste døre på markedet
- Teknisk nøjagtighed - mål efter behov
- Håndværksmæssig produktion
- Ægte træoverflade
- Kun en partner - produktion, salg og montering



• Salg



• Produktion



• Udstilling



UBRYDELIG ADLO

- **Udvendig Termo-dør** - også egnet til lavenergi boliger
- **Intelligent dør** - kan betjenes via din mobiltelefon
- **Den sikreste dør** - certifikat fra et akkrediteret EU-Laboratorium
- **Noblesse dørdesign** - din drøm om elegant sikkerhed
- **Glas i sikker stil** - i klasse RC 2, 3 og 4, patenteret sikkerhedsrigel
- **GUARDIA sikkerhedsrigler** - garanterer den højeste sikkerhed
- **Vinduebeskyttelse** - låsemekanisme til vinduer
- **Lejlighedskældre** - sikrer dit kælderrum
- **Installation og salg** - direkte fra producenten
- **Fast pris, uden yderligere betalinger** - du betaler ikke overpris

• Reference



Martin Eichholzer, Zürich
VSI - Zentrum für Sicherheitsberatung

I forbindelse med døre taler vi om en stærk ydre ramme. Dørene har så mange låsepunkter at de simpelthen ikke kan gennembrydes med håndkraft. En genial konstruktion.

Certifikater

Certificeret for hele EU i henhold til EN 14351/2006 for serie Økonomi og Elite



CERTIFIKAT ISO 9001

Kvalitetssystem ved STN EN ISO 9001 for udvikling, produktion, salg, installation og service på ADLO døre og dørkarme, gyldigt for hele Slovakiet og Tjekkiet.

SIKKERHED

Testet og overholder ifølge EU EN 1627 standarder i sikkerhedsklasse RC 1, 2, 3, 4 udad og indad åbent og som klasse 5 indad åbent.

SIKKERHED DOBBELTDØRE

Testet og overholder ifølge EU EN 1627 sikkerhedsklasse RC 2 og 3.

BRANDSIKKERHED I.

Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D3 for serie Økonomi og Elite, både indad og udad åbent.

BRANDSIKKERHED II.

Testet og godkendt i henhold til EN 16034-D1 for serie Økonomi (ubrændbar overflade), både indad og udad åbent.

RØGTÆTHED

Testet og godkendt i henhold til EU-standard 16034, både indad og udad åbent. (på bestilling)

SKUDSIKKERHED I OG II.

Testet og godkendt i henhold til EN 1522 i klasse FB1 for sikkerhedsdøre i Elite serien og i klasse FB4s for sikkerhedsdør W-MAX.

Certifikat

CERTIFICERET

Testet og godkendt i ydeevne deklARATION i henhold til lov No. 133/2013 om byggeprodukter.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til regeringens lov nr. 163/2002.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til østrigske ÖNORM B 5338 for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til VKF Zürich AEAI 24.168, EN 1634-1 for brandsikkerhed EI30/EW30 for sikkerhedsklasse 4.

CERTIFICERET

Testet og godkendt i henhold til det tyske marked ifølge DIN standarder for sikkerhedsklasse 3.

CERTIFIKAT NBU SR

Testet og godkendt til sikringsniveauer Begrænset, Fortroligt, Hemmeligt, Top Secret på det tjekkiske marked.

LICENS

Teknisk drift PT 000548 udstedt af regionale Politi Direktoratet.

LYDISOLERING

Udtrykt som Rw-indeks (lydtæthed) Rw=33 dB, Rw=39 dB, Rw=42 dB.

VARMEISOLERING

Dokumenteret for ekstreme varme betingelser (hele konstruktionen) D1 dør U=1,5, D3 dør U=1,9, Termodør U=0,9, Termo triple rude U=0,6 W/m²K.

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal Låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristisk
ADLO BD 300 W	W-MAX 17 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		PENGESKABS NIVEAU 5 INDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 36	N/A	N/A	Ubrydelig sikkerhedsdør med den højeste beskyttelse på markedet, modstandsdygtig mod de tungeste værktøjer i overensstemmelse med EN 1627. RC 5 testet og certificeret af et akkrediteret EU-Laboratorium. Har til hensigt at beskytte genstande med høj værdi, pengeskabe og våbenrum. Beskyttet ADLO konstruktion og dørproduktionsteknologi. Meget tung dør med begrænsede åbningsmuligheder, ikke egnet til almindelig brug. Kun tilgængelig til indvendig brug.
ADLO BD 200 Z3+	ZENEX 15 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4+++ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 29	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhed for de mest krævende kunder, der tilbyder den højeste beskyttelse mod indbrud, samtidig med at man vedligeholder en acceptabel vægt og behagelig anvendelse af døren under daglig brug. Alle funktioner repræsenterer langtidsudviklede, patentbeskyttede, konstruktionsløsninger til indbrudssikring af ADLO, testet under reelle omstændigheder. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse.
ADLO BD 200 Z3	ZENIT 15 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 23	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Den mest populære dør i klasse RC 4 med meget høj sikkerhed. Skjold på hele overfladen, bore- og stålbeskyttet i hele sikkerhedsmekanismen, patenteret GUARDIA sikkerhedsrigler – alt dette i en yderst pålidelig konstruktion, attesteret af en meget høj garanti.
ADLO BD 200 Z1	ZENEL 13 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		MEGET HØJ SIKKERHED 4 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 17	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	En nyhed på markedet med en meget høj sikkerhedsbeskyttelse i klasse RC 4. Døren modstår ethvert tungt værktøj i klasse RC 4 og beskytter dit hjem på et meget højt niveau. Også testet med elektrisk værktøj.
ADLO BD 200 A2	ADUO 11 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3+ INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 13	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Bedst sælgende ADLO sikkerhedsdør. Opgraderet sikkerhed, giver et langt højere sikkerhedsniveau end standard i sin klasse. Smart placerede sikkerhedspunkter, GUARDIA sikkerhedsrigler, høj kvalitet og pålidelig sikkerhedsmekanisme sammen med den længste garanti i denne klasse.
ADLO BD 200 T2	TEDUO 9 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 11	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	En populær ADLO dør i ny og forstærket konstruktion. En komfortabel dør med 9-års garanti på låsesystemet.
ADLO BD 200 T1	TEJEN 9 år GARANTI FOR LÅSESYSTEMET		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSE PUNKTER 11	 E1:30	 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Sikkerhedsdør med høj beskyttelse uden gulvbolt. Døren inkluderer alle konstruktions- og modstandsdygtige elementer i døren Teduo, der er velegnet til værelser med gulvvarme eller andre kabler i gulvet.

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D3

Dør konstruktion	Dørnavn Garanti	Låse mekanisme	Sikkerhedsniveau iht. EN 1627	Antal låsepunkter	Brandsikkerhed iht. EN 16034	Lydisolering	Dør karakteristisk
ADLO BD 100 LB	LISBEO D3 4 års garanti for låsesystemet		HØJ SIKKERHED 3 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 9		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Dør med høj sikkerhed og låsepunkt nedad i gulvet. Den sikreste dør af en række døre i Økonomi serien. Sofistikeret 5-punkts låsesystem. God balance mellem pris og sikkerhed.
ADLO BD 100 KM	KASIM D3 3 års garanti for låsesystemet		FORHØJET SIKKERHED 2 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 8		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Dør med grundlæggende sikkerhed og meget høj sikkerhed indenfor dens klasse. Model med 8 låsepunkter og 3 års garanti på låsemekanisme.
ADLO BD 100 JB	JUBEO D3 3 års garanti for låsesystemet		BASIS SIKKERHED 1 INDAD UDAD ÅBNET	LÅSEPUNKTER 3		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Enkel sikkerhed. Smukt design med 3 låsepunkter. Egnede til minimum beskyttelse af din ejendom.
ADLO BD 100 I	INKO D3 2 års garanti for låsesystemet		N/A	LÅSEPUNKT 1		 39dB På anmodning 33dB og 42dB	Enkel ståldør uden sikkerhedscertifikat. Den billigste model, med et låsepunkt. Der er stål hele vejen og døren går ikke at sparke op.

ADLO SIKKERHEDSDØRE SERIE ØKONOMI D1

Beskrivelse af døre i SERIE ØKONOMI D1

- Døre i serie Økonomi D1 er et billigere alternativ til døre end i serien Økonomi D3.
- Det enklere design af døre i D1 anvender ikke brændbare materialer iht. STN EN 16034 (D3 - har brændbare materialer)
- På trods af det enklere D1 design kan den samme sikkerhed som i D3 opretholdes.
- Den er konstrueret for interør montering eller som en Aqua dør (malet eller zink).
- Tætninger på siderne af dørbladet
- Nemt justerbare hængsler
- Ståldesign med øget krav til brandmodstandsevnen, tillader ikke afkortning af dørbladet.
- Overflade med folie D1, malet eller i zink.
- Forbedret lydisolering til 42 dB.
- På anmodning uden brandsikkerhed med rabat.
- På anmodning op til brandsikkerhed El:60.



Sektion af ØKONOMI D1 med brandsikkerhed.



Sektion af ØKONOMI D1 uden brandsikkerhed.

Overflader døre i SERIE ØKONOMI D1

folie D1

DL A 65	DL 81 E	DL A 40	DL N 5 SA	DL 65 SMA WOLFFST. WOLFFST.	DL 106 CE	DL N 38
DL N 17	DL N 17	DL 86	DL 68	DL 84	DL 73	DL 05
DL 42	DL 36 CE					

Malede døre - pulverlakeret, ovnbagt



- Mat eller blankt komplet udvalg fra RAL skalaen.

Farver og prøver kan afvige fra virkeligheden.
Fortegningen er altid opdateret på hjemmesiden www.adlo.dk

Konstruktion af døre SERIE **ELITE**

- Dobbelt stålplader langs hele dørøverfladen, svejses og limes
- Dobbelt stålramme med mange stålafstivninger

Konstruktion af døre SERIE **ØKONOMI**

- Dobbelt stålplader langs hele dørøverfladen, limet under højt tryk.
- Enkelte stålramme.

Aflåsning af ADLO Sikkerhedsdøre

- Aflåsningen sker med rigler i alle sider og danner en meget høj sikkerhed.
- Den er beskyttet af stålplader og mange sikkerhedsforstærkninger.
- Den er robust, i høj sikkerhed og ekstremt pålidelig.
- Låsen i døren har en udvidet garanti på op til 17 år.
- ADLO Resist ekstrabolte, en og tre-punkts, øger signifikant sikkerheden.



Sektion af dør i SERIE **ELITE**



Multi sikkerhedslås
ADLO Resist MT

SERIE **ELITE** //



Espagnolette lås
ADLO Resist Mono.

Espagnolette lås
ADLO Resist Xtrio.

SERIE **ELITE** //



Sikkerhedslås
ADLO Resist BN

SERIE **ØKONOMI**



Låsepunkter

- Dørens hængselside er beskyttet af robuste bolte.
- Beskytter ideelt set døren mod at blive trukket, løftet og presset af hængslerne.



Ekstra sikkerhed ADLO GUARDIA

- Garanterer højere sikkerhed end almindelige låsepunkter.
- Specielt udviklet og testet i flere år.
- GUARDIA er et patenteret ADLO produkt.

Konstruktion af karm

- Sikkerhedsprofilen på ADLO Sikkerhedskarm og et flertal integrerede indre forstærkninger ved låsepunkterne garanterer den højeste mulige sikkerhed.
- Sikkerhedshængslerne er vel forankret i stålkarmerne.

Sikkerhedshængsler

- 3-D indstilling
- Massivt stål, designet til at håndtere høj belastning.
- Garanterer lang holdbarhed og komfort gennem hele dørens levetid.

SERIE **ELITE**


Forstærkning af dørkarm

- Flere indvendige forstærkninger af dørkarmerne ved fastgørelses punkterne.
- Forhindrer dørkarmerne i at bøjes.
- Forstærkninger på op til 7,5 mm




Karme profiler

- Tre standard profiler: YH, UH og SH.
- Dybde af karmen: 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20cm.
- På anmodning kan også atypiske dimensioner og profiler produceres.



Justerbar karm

- Design med forbedret dækning af dørhullet.
- Også passende til montering i gipsvægge.



ADLO rilletætning

Dør SERIE **ELITE**

- ADLO tætningsliste forhindrer støv, lugt og varme at trænge forbi døren
- Silikone tætningsliste er bedre end standard liste
- Nem og hurtig udveksling, også af kunden selv

Limet silikonetætning

Dør SERIE **ØKONOMI**

- Den limede silikone tætning forhindrer støv, lugt og varme at trænge forbi døren



ADLO sikkerhedstærskel

SERIE **ELITE**

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Udskiftelig tætningsliste i en rille



ADLO sikkerhedstærskel

Dør SERIE **ØKONOMI**

- ADLO dørtrin er fremstillet af galvaniseret stål, beklædt med en stærk folie. Design kan vælges efter dør, karm eller gulv.
- Limet silikone tætningsliste



SIKKERHEDSBESLAG

- Sikkerhedsbeslag bruges ved åbning og lukning af døren.
- De er også egnede til at beskytte cylindre og låsemekanismen.
- Overdækket, halvoverdækket og åbent sikkerhedsbeslag.

Forskellige typer af udvendige beslag:



Finish Rostex beslag:



Blank krom Rustfrit stål, mat Blank messing Rustfrit stål messing, mat Bronze

Eksempler på Rostex sikkerhedsbeslag i klasse 3 og 4



R4 Brit, rustfrit, håndtag

R4 krom, afrundet, håndtag

R4 Baryt, rustfrit, håndtag

R1 krom, firkantet, knop



R4 Baryt, rustfri messing

R4 Astra, rustfrit, håndtag

R1 Brit, rustfri messing

R4 krom, firkantet, håndtag



R4 Astra, bronze, håndtag

Dekor, messing, afrundet

Dekor, krom, afrundet

R4/O Ideal, messing, håndtag



R4 Ornamet, messing, håndtag

T802 messing, afrundet, knop

T807 blank krom, firkantet

R4 rosette, rustfri, afrundet knop

SIKKERHEDSCYLINDRE

- Sikkerhedscylindre bruges til aflåsning og oplåsning af låsemekanismen med en nøgle



- 4+** **RB LocXis ADLO** - beskyttet ADLO profil, 10 teleskopiske stift, heraf en multiaktiv. Næste generation sikring med patent til 2030. Dirkesikre
- 4** **RESIST XLINE** - 10 teleskopiske stift, heraf en interaktiv, dirkesikre
- 3** **RESIST RF7** - 7 enkelte stift
- N/A** **FAB** - 5 enkelte stift



Muligheder for tilpasning af cylinderen:

- Emergency** - mulighed for at bruge nøgler frit fra begge sider
- Vrider** erstatter nøgle på indersiden
- Omstilling** nye nøgler og et nyt sikkerhedskort, hvis du taber en nøgle
- Tilpasning** en nøgle fungerer til flere cylindre
- Systemnøgler** alle beboere kan åbne døre til fælles områder

TILBEHØR TIL DØRE

Dørspioner

Kan tilpasses til den samme overflade som beslag.



Dørspion 180°



Dørspion 180° med navneskilt



Digital dørspion LIVE WIFI DUAL



ADLO dør-vagt

- Sikker og høj kvalitets erstatning for en almindelig dørkæde
- Nem betjening gennem at dreje
- Klarer tryk op til utrolige 1 ton
- Kun til nye døre i **SERIE ELITE**

DESIGN DØRE

DØRE MED LISTE DESIGN

Tabel til anvendelse af døre

	Glatte	Liste	Profil	Kassette	Glas	Krydsfiner Figur
Interiør overflader						
Træmønstret MDF	✓	✓			✓	
Trælaminat	✓					
Geta	✓	✓			✓	
Interiør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner	✓	✓	✓		✓	
Massiv			✓			✓
Eksteriør overflader						
Geta eksteriør	✓	✓			✓	
Eksteriør farve	✓	✓	✓	✓	✓	
Naturlig krydsfiner						✓

Dør med fals

- Beklædning også på kanten.



Limning af dekorative liste på en glat overflade.



GLAT DØRDESIGN

Glat dørdesign indvendige døre.

Træmønstret MDF

HVID BIE 113	HVID PERLE W980	PERLE GRÅ U 763	GRÅ ŠED 014	HVID FYR PIN 475	AHORN HONNING H1521	H1277
EG HAMILTON H1298	EG HAMILTON H3303	AHORN JAV 380	BØG ELLMAU H1582	BØG FIGUR BF 344	EG DUB 308	EG NOMA DNO 517
EGETRÆ BARDOLINO H1145	BUK NORD BNR 572	EG KRONBERG DRG 563	AHORN ADRIA JAD 398	MØRK KASTANJE OTM 505	BLOMMER NATUR SNA 474	ARUMI AMI 574
EG GARDENA DGA 571	PALDAO PAO 568	EGETRÆ AUTHENTIC H1151	VALNØD DIJON H3734	PACIFIC TOBACCO H3702	ROYAL AHORN JKR 450	

Geta

GETA 242	GETA 402	M-U961	GETA 320	GETA 032	GETA 437	GETA 432
GETA 761	GETA 781	GETA 170				

- Glat dørdesign udvendige døre
- Høj kvalitet Geta folie limet på Polywood

Farver våd proces



- Multi komponent polyuretan maling, blank, halvblank, komplet udvalg af RAL farver.

Farvetryk svarer måske ikke til virkeligheden.
Fortegningen er altid opdateret med mulighed for downloading på www.adlo.dk.

Forskellige lister og finish


Interiør lister

- LB halvstaf liste - Finish i lamineret MDF, Geta, RAL farve
- LR rustik liste - Finish i lamineret MDF, RAL farve
- LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksteriør lister

- LO afrundet liste - Finish i Geta, RAL farve
- LP stål liste - Finish i RAL farve, rustfrit

Eksempler på liste mønstre - flere findes på www.adlo.dk

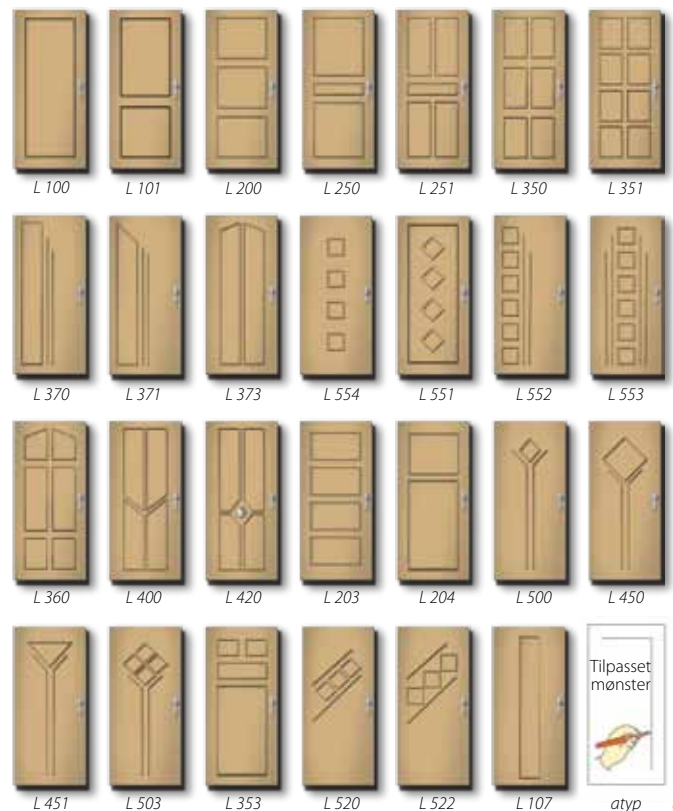



Fremstillet gennem at en rille fræses i den glatte overflade. Mønstret er en fordybning i overfladen.



Malet i valgfri RAL-farve



Naturlig lakeret krydsfiner



Massiv træ

Dør med Profil F 153

Profildøre Color

- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- Kan bruges eksteriørt

Profildøre Krydsfiner


- Naturlig krydsfiner med flere lag lak
- Ægte træmønster

Profildøre Massiv

- Naturlig træ
- Træets naturlige struktur er tydelig i hele dybden af profilen



Eksempler på Profilmønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk

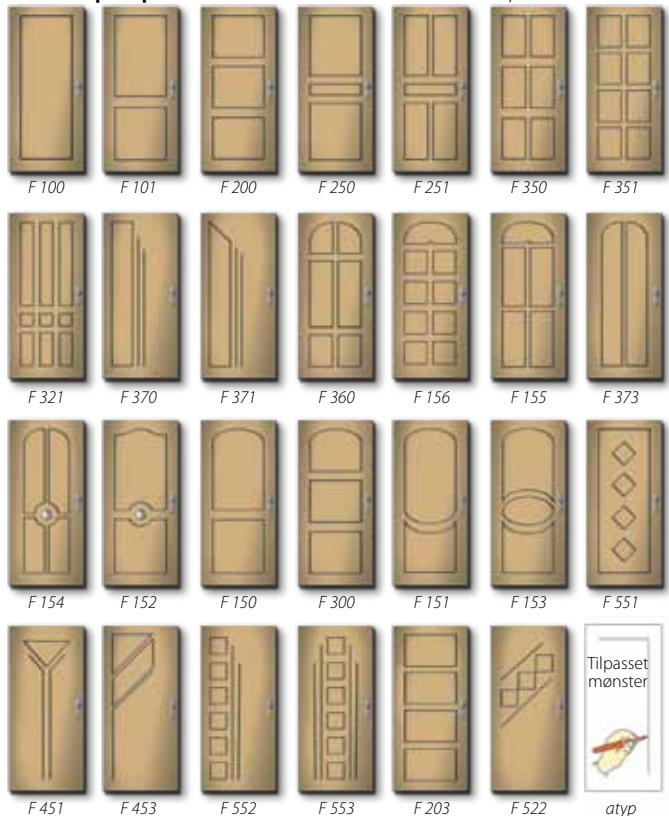

Kopi af en fyldningsdør



KN - 1



KV - 1




KN - 2

Dobbeldør med Kasette design KV-2 203


Kasette Color

- Fyldninger i klassisk stil til at bevare traditionel design
- Den er hovedsagelig brugt for at efterligne gamle fyldningsdøre
- Multi komponent polyuretan maling
- Komplet udvalg i RAL skalaen
- KV-0 og KV-1 kan bruges eksteriørt

Forskellige profiler på kasette

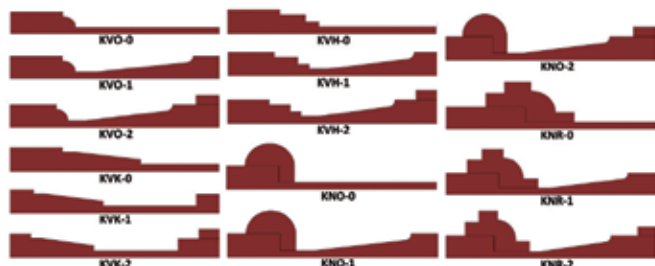

Eksempler på Kassettemønstre - flere mønstre findes på www.adlo.dk

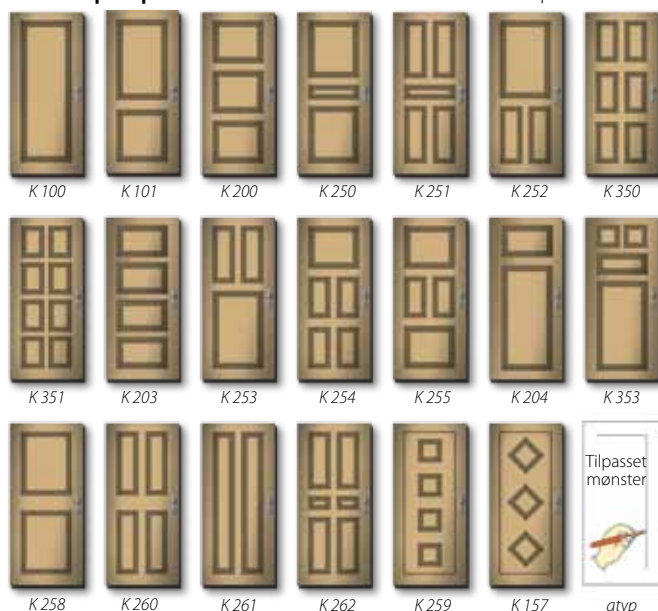



Dør med glasdesign P552 (LP Rustfri)

En unik kombination med glasruder, med fremragende varmeisolering og høj sikkerhed. Specielt velegnet termo isolerede yderdøre. Testet og certificeret forankring af glasset til rammen.



Liste til glasruden


LO - runde

LP - flad

Sikkerhedsglas

- Tripleruder med termoisolering med varmeoverførelses koefficient $U=0,6$
- Med sikkerhedsglas tilsvarende sikkerheden på døren
- Special forankring med høj sikkerhed og beskyttelse
- Mulighed for forskellige glasdesign indvendigt - udvendigt.

Sektion af armeret glas i termo triple glas udførelse

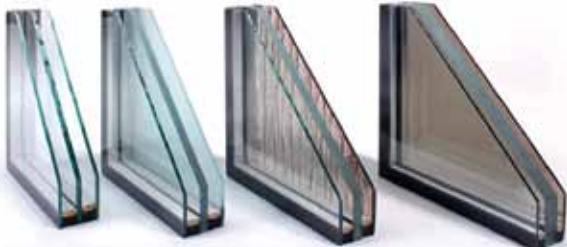

Connex (6mm)

2

P4A (8mm) BT-2


3

P5A (10mm) BT-3

4

P6B (18mm) BT-4

Eksempler på glasmønstre

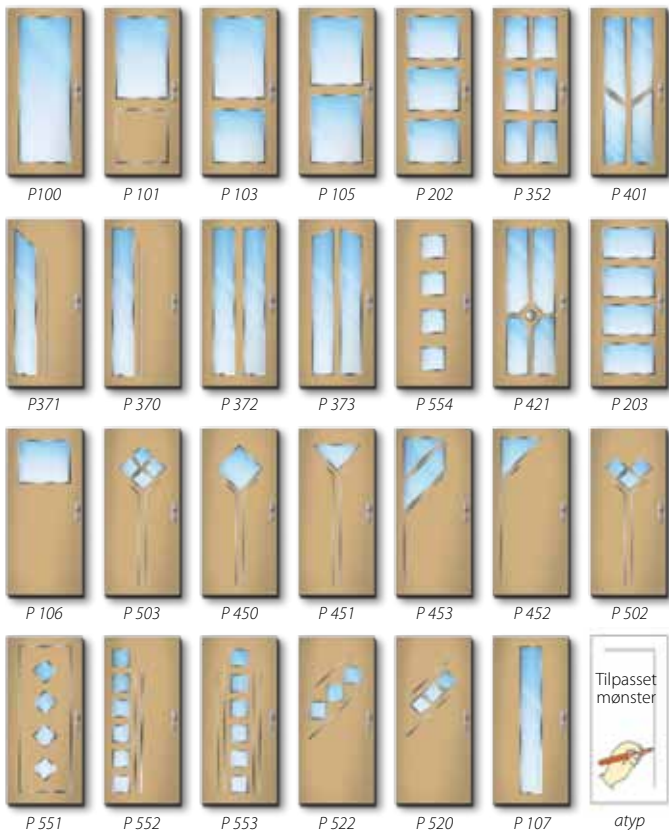

- Fordele med dørvinduer:
- Lysere indenfor døren
 - Æstetisk sammen med døren
 - Som en afslutning af bygningsåbningen

Det unikke modulsysteem gør det muligt at sammensætte et uendeligt antal kombinationer og former sammen med døren.

En varieret og bredt udvalg af designs, farver og glastyper.

Dimensioner på dørvinduet er skræddersyet til bygningens åbning.

Termo isolerende egenskaber med en varmeoverførelses koefficient på kun $U=0,6$.

Den samme testede og certificerede sikkerhedsglas som i vores glasruder i dørene.



Vesterbrogade

Type af vindue

Opbygning Termo triple rude



Vindue



Designet vindue




Opbygning dobbelt rude



Glasyper

KLARGLAS	DELTA KLAR	EG BARK KLAR	EG BARK BRONZE	GREPI	CHINCHILA KLAR	CHINCHILA BRONZE
OUTRIX	SILVIT BRONZE	STOPSOL BRONZE	STOPSOL MØRK	PATTERNED	MATELUX	

Dørvinduer - set fra hængselsiden

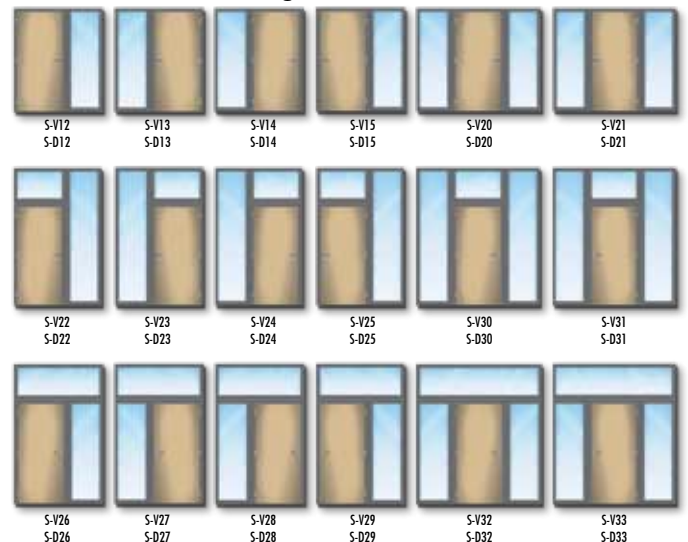

DESIGN NOBLESSE DØRE



Vesterbrogade

Glasdøre Noblesse

- Harmoni, skønhed, forfinelse
- Alt for at gøre dit liv mere sikkert, men også smukkere
- Glasdøre fra Noblesse serien fremstillet af rustfrit stål



Mere i kataloget
ADLO Noblesse

DOBBELTDØRE

Styr mekanismen på det
passive dørblad ADLO
RESIST ZPK




Dobbeldør med kassette KV-1 200 hoveddør til en lejlighed

- Sikkerhedsdobbeldør
- Kan fås i alle designs og overflader
- Maksimal størrelse er 210x250 cm + karme

DESIGN KRYDSFINER DØRE




Dør med design krydsfiner Ctibor 18C

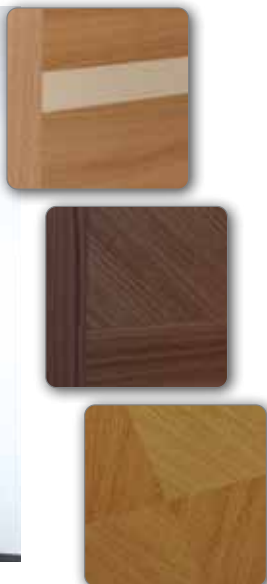

Naturlig lakeret krydsfiner

- Naturlig glat lakeret krydsfiner, skåret i forskellige former og mønstre
- Træstrukturen giver et smukt mønster

Eksempler på krydsfiner Figura

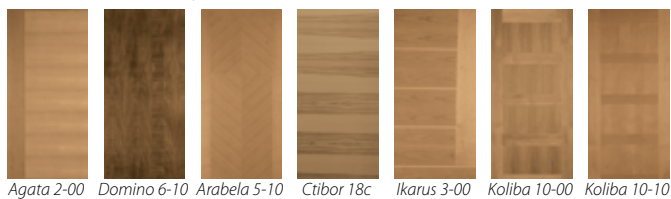

Agata 2-00 Domino 6-10 Arabela 5-10 Ctibor 18c Ikarus 3-00 Koliba 10-00 Koliba 10-10



Nadin 17-00 Zora 9-00

Krydsfiner Tværs

Træet er skåret på tværs gennem træstammen og danner tegninger der ikke er parallelle og længere fra hinanden.

Krydsfiner Radial

Træet er skåret radiale med træstammen og tegninger er parallelle og tæt på hinanden.

DESIGN KARME




Sektion af ADLO Sikkerhedskarm

- Stålprofil
- Dobbeltsidig elektrolytisk forzinkning garanterer den bedste evne mod korrosion.
- Fosfatering giver et langt bedre og smukkere overfladefinish.
- Pulverlakering og ovnbagning er den afsluttende proces som garanterer en højere kvalitet og holdbarhed - eksklusiv beskyttelse og design.

Finish karme

- Galvaniseret
- Pulverlakeret og ovnbagt RAL lakering
- Trædekor en særlig ADLO teknologi
- Sprøjtemaling med våd proces i RAL farve
- Udvendig beklædning: MDF, krydsfiner, Massiv
- Geta folie indvendig og/eller udvendig

Pulverlakeret og ovnbagt farve

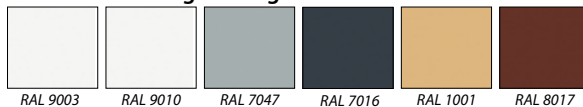

- Standard farver på karme i mat eller blank design.
- På anmodning en lang række RAL farver i mat eller blank design.

Trædekor



- Hver karm med trædekor er unik med struktur i træ, pulverlakeret og ovnbagt.

Karme med forskellige overflader indvendig og udvendig.

Karm med beklædning



Tofarvet karm

Også egnet til lavenergibyggeri



Lundtoftegade

- Termisk system med triple isolering
- Standard isolering inde i dørbladet suppleres af særlige isoleringsplader på begge sider af hele dørbladet.
- 100% afbrydning af termisk forbindelse mellem inderside og yderside skaber en perfekt termisk barriere.
- Justerbare hængsler.
- Byd dine venner velkommen med en flot entre.

Termo isolering af døre

- Termiske døre i unikke designs. Intern isolering og varmeisolerende egenskaber afbryder helt kuldebroen.
- Undgå tilfrysning og kondens på indersiden af dørbladet
- Reducerer varmetabet til et minimum og skaber dermed optimal varmekomfort om vinteren.
- Varmeoverførelses koefficient for ADLO Termo døre er $U=0,92$ på hele konstruktionen.

Termo isolering af ADLO dørkarme

- Forstærker det unikke design.
- Afbryder helt kuldebroen med dens varmeisolerende egenskaber.
- Undgå tilfrysning og kondens på indersiden af karmen
- Undgå enhver vandlækage og udsivning af regnvand
- Forzinkning af karmen danner en god korrosionsbestandighed
- Varmeoverførelses koefficient for ADLO Termo karme er $U=1,00$

Gennemskæring af dørbladet på en ADLO Termo dør.



Dobbelte tætningslister på ADLO Termo døre og karme




ADLO tætningsliste sidder i en rille på termodørens anslag

ADLO tætningsliste i en rille i termokarme

Dobbelte tætningslister på bunden af en ADLO termodør

ADLO Termo dørtrin

- Isolering adskiller de indre og ydre delene fra hinanden
- Produceret i rustfrit stål
- Designet af dørtrin forhindrer vandlækage

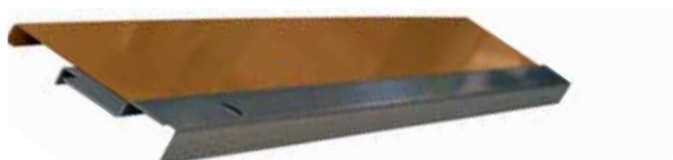

5 trin til dit valg af sikkerhedsdør. Hvilket niveau af sikkerhed ønsker du? Er det til din lejlighed i et flerfamiliehus eller til dit hus.



Hvilket sikkerhedsniveau ønsker du?



SERIE ØKONOMI

Låsepunkt i gulvet



SERIE ELITE


Intelligent Door



Brandsikkerhed og lydæmpning Valg af beslag og cylindre



DESIGN: Hvordan skal din dør designes?

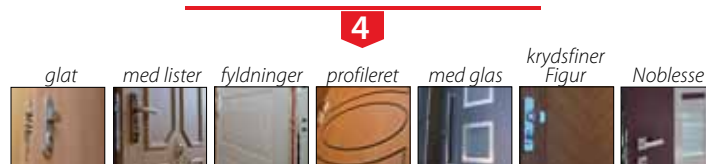

Valg af karmdybde, farver og profil



En ny ADLO sikkerhedskarm

... FRA ALMINDELIG TIL SIKKERT VINDUE ...

Gennem at kombinere flere sikkerhedsfunktioner går det at sikre eksisterende vinduer.

Låsemekanismen på vinduer – modstår mekanisk indbrudsforsøg af vinduesrammen.

Låsbar håndtag – gør det umuligt at låse op og åbne vinduet uden nøgle.

Sikkerhedshængsler – beskytter vinduesrammen mod opbrydning på hængselsiden.

Enhver sikring af vindue er produceret til en bestemt kunde præcis efter ønsker, krav og muligheder for design. Fungerer på vinduer som åbner indad.

Låsemekanismen

- Certificeret i sikkerhedsklasse 3 (høj) iht. EN 1627.
- Klarer tryk på op til 600 kg og koblen med en længde af 75 cm.
- Låsning hver gang du lukker vinduet.
- Solide låsepunkter i stål af høj kvalitet.
- Produceres i længde fra 40 cm, op til 250 cm i bredde eller højde.

HØJ
SIKKERHED
3



Øvre låsepunkt



Nedre låsepunkt



Låsbar håndtag



Låsemekanisme vinduer



Finish – Ovnbagt pulverlakering

- Standardfarver – mat eller blank



- En række andre RAL-farver i mat eller blank



BIOMETRISK

- Elektronisk dørhåndtering med Bluetooth
- Du kan låse din dør helt op ved hjælp af din finger, mobiltelefon eller nøgle
- Døren åbnes for dig, når låsen frigøres
- Op til 100 forskellige fingeraftryk, 3 er autoriserede
- Placer den trådløse fingerlæser på dit foretrukne sted nær døren, der ikke er tilgængeligt for regn
- Egne batterier, opladning via micro USB-port
- Døren kan åbnes med en sikkerhedsnøgle Resist XLINE
- Mulighed for at placere i ADLO dør- og sikkerhedscyindre, Resist XLINE 30x45, 45x45, 40x50; spørg evt. om muligheder i din ADLO-butik



ÅBNINGSBARE GITRE

ADLO sikkerhedsgitter, åbningsbar



• Væsentligt højere modstand mod indbrud. Solide stålstænger dækker hele højden, massive stålskinner dækker hele bredden, sikkerhedshængsler svejset fast i konstruktionen.

• Unik beskyttelse mod indbrud gennem solide stålstænger med en intern stålkabel.

• Væsentligt større korrosionsmodstand, holdbarhed og farvestabilitet.



ADLO RESIST BN
sikkerhedslås

LIVE WIFI DUAL

- beskytter sig selv og området foran døren i en aktiv måde 24 timer i døgnet, 1800 dag og nat
- døren sender dig information omkring enhver person foran din dør, med billeder og lydfiler
- du kan tale (kommunikere) med personen foran din dør (uden at de ved hvor du er)
- video optagelse bliver gemt i din telefon
- takket være dual systemet kan du se området foran din dør, samt området i din lejlighed
- grundet dual skærm kan du kombinere udsigten af din lejlighed med området foran din dør
- kræver ikke ekstern elektrisk tilkobling
- 7" IPS touchscreen, HD video, 1920 x 1080 pixel
- 1.2 GHz quad-core processor for høj hastighed, 8 GB intern hukommelse, 10,000 mAh batteri for langt batteri liv
- WIFI påkrævet
- kan blive brugt i alle typer ADLO sikkerhedsdøre



NYHED:

**INTELLIGENT BIOMETRISK
SIKKERHEDSDØR.
DEN IDEELLE TILSLUTNING AF
BIOMETRI OG SMART DESIGN GØR
ADLO UBRYDELIG – MED GARANTI.**



ADLO®

SIKKERHEDSDØRE

AKTUEL INFORMATION FINDES I VORES ADLO BUTIK

FREDERIKSBERG, Vesterbrogade 174, tlf: 3311 0711

ADLO AUTORISEREDE BUTIKKER GARANTERER HØJESTE KVALITET
PÅ PRODUKTION, SALG OG MONTERING



info@adlo.dk
www.adlo.dk

Kataloget er gældende fra 1.11.2021 og er udgivet af ADLO Sikkerhedsdøre ApS. Alle rettigheder forbeholdes – Det er forbudt at udstede eller anvende af mekanisk eller elektronisk version af teksten, billeder og tegninger, der er indeholdt i dette katalog uden forudgående skriftlig tilladelse fra ADLO Sikkerhedsdøre ApS. ADLO Sikkerhedsdøre ApS forbeholder sig ret til at ændre i produkter og sortiment under gældende katalog uden forudgående varsel. ADLO Sikkerhedsdøre ApS er ikke ansvarlige for eventuel fejl i kataloget.